


OUTLINE DRAWING

FSG-40-XX-C-I



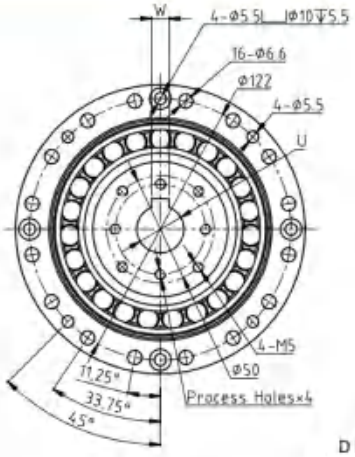


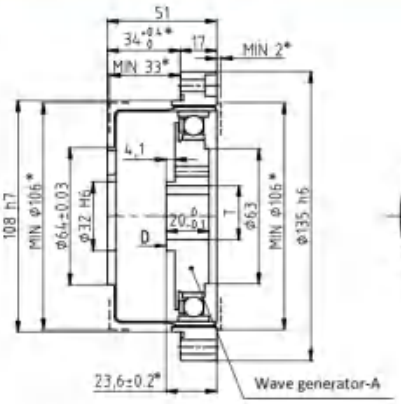


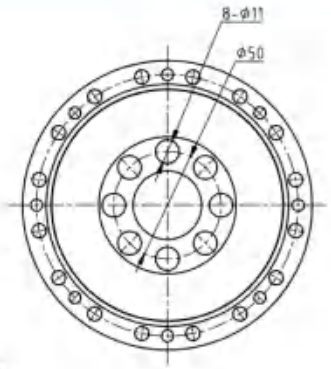



Model	U	T	W
Wave generator - A φ14	φ14H7	16.3	5JS9/P9
Wave generator - A φ19	φ19H7	21.8	6JS9/P9
Wave generator - A φ22	φ22H7	24.8	6JS9/P9
		25.3	8JS9/P9

FSG-45-XX-C-I

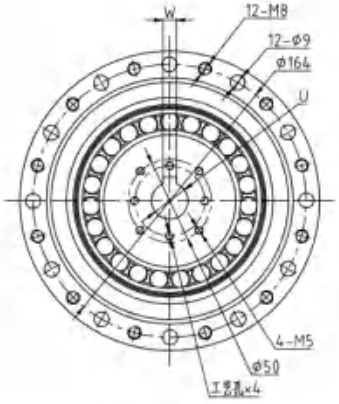

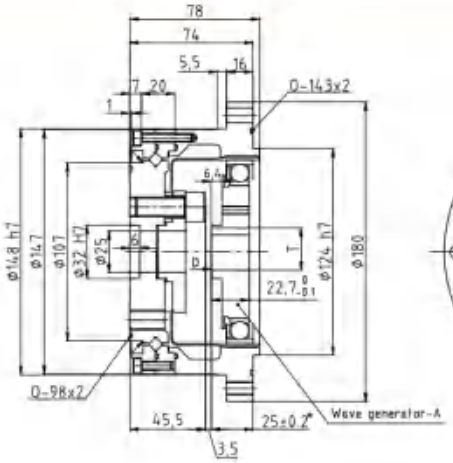

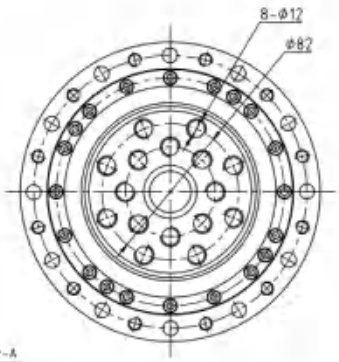



Model	U	T	W
Wave generator - A φ19	φ19H7	21.8	6JS9/P9
Wave generator - A φ22	φ22H7	24.8	6JS9/P9
		25.3	8JS9/P9

Model	Reduction ratio	Rated torque at input 2000r/min		Permissible peak torque at start/stop		Permissible max. value of ave.load torque		Instantaneous permissible max. torque		Permissible max. input rotational speed	Permissible ave. input rotational speed	Backlash	Weight	Design life
		N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m	r/min	r/min	Arc Sec	kg	Hour
40	50	178	18	523	53	255	26	892	91	4000	3000	≤20	1.7	10000
	80	268	27	675	69	369	38	1270	130					15000
	100	345	35	738	75	484	49	1400	143					15000
	120	382	39	802	82	586	60	1530	156					15000
	160	382	39	841	86	586	60	1530	156					15000
45	50	229	23	650	66	345	35	1235	126	3800	3000	≤20	4	10000
	80	407	41	918	94	507	52	1651	168					15000
	100	459	47	982	100	650	66	2041	208					15000
	120	523	53	1070	109	806	82	2288	233					15000
	160	523	53	1147	117	819	84	2483	253					15000