

FSG-50-XX-C-I

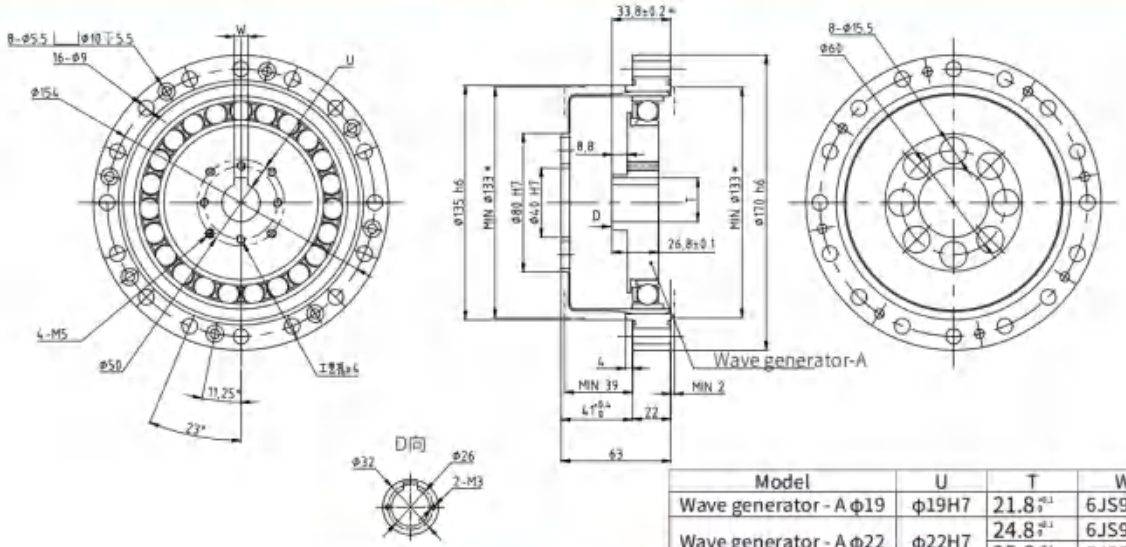

Model	U	T	W
Wave generator - A φ19	φ19H7	$21.8^{+0.1}_{0}$	6JS9/P9
Wave generator - A φ22	φ22H7	$24.8^{+0.1}_{0}$	6JS9/P9
		$25.3^{+0.1}_{0}$	8JS9/P9

FSG-14-XX-U-I

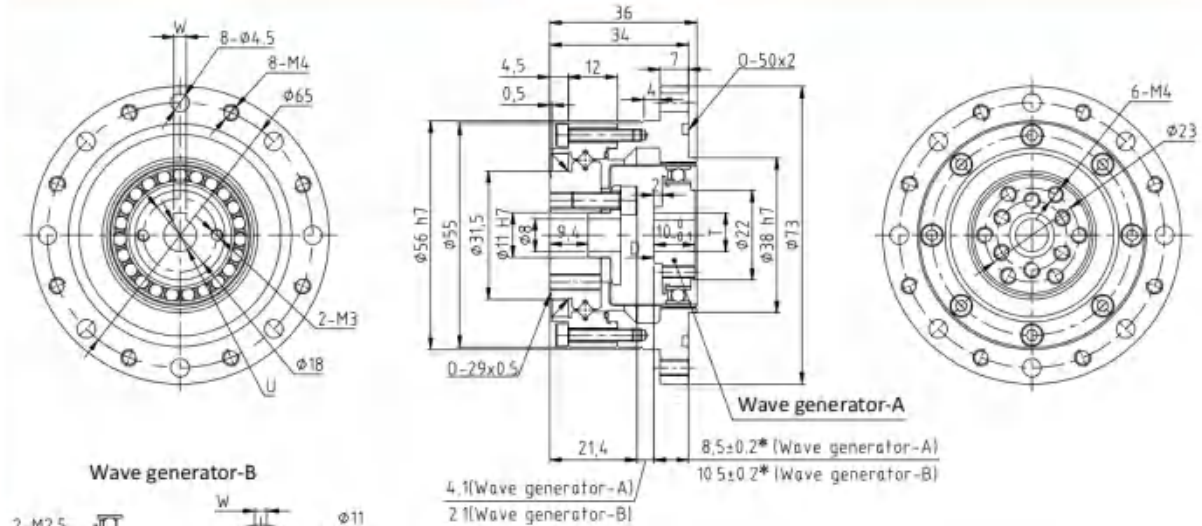

Model	U	T	W
Wave generator - A φ6	φ6H7	$7^{+0.1}_{0}$	2JS9/P9
Wave generator - A φ8	φ8H7	$9.4^{+0.3}_{0}$	3JS9/P9

Model	Reduction ratio	Rated torque at input 2000r/min		Permissible peak torque at start/stop		Permissible max. value of ave load torque		Instantaneous permissible max. torque		Permissible max. input rotational speed	Permissible ave. input rotational speed	Backlash	Weight	Design life
		N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m	r/min	r/min	Arc Sec	kg	Hour
50	50	245	25	715	73	350	36	1430	146	3500	2500	⩽20	4.8	10000
	80	372	38	941	96	519	53	1860	190					15000
	100	470	48	980	100	666	68	2060	210					15000
	120	529	54	1080	110	813	83	2060	210					15000
	160	529	54	1180	120	843	86	2450	250					15000
14	50	7	0.7	23	2.3	9	0.9	46	4.7	8500	3500	⩽20	0.51	10000
	80	10	1	30	3.1	14	1.4	58	5.9					15000
	100	10	1	36	3.7	14	1.4	58	5.9					15000