

OUTLINE DRAWING

FSG-25-XX-C-I

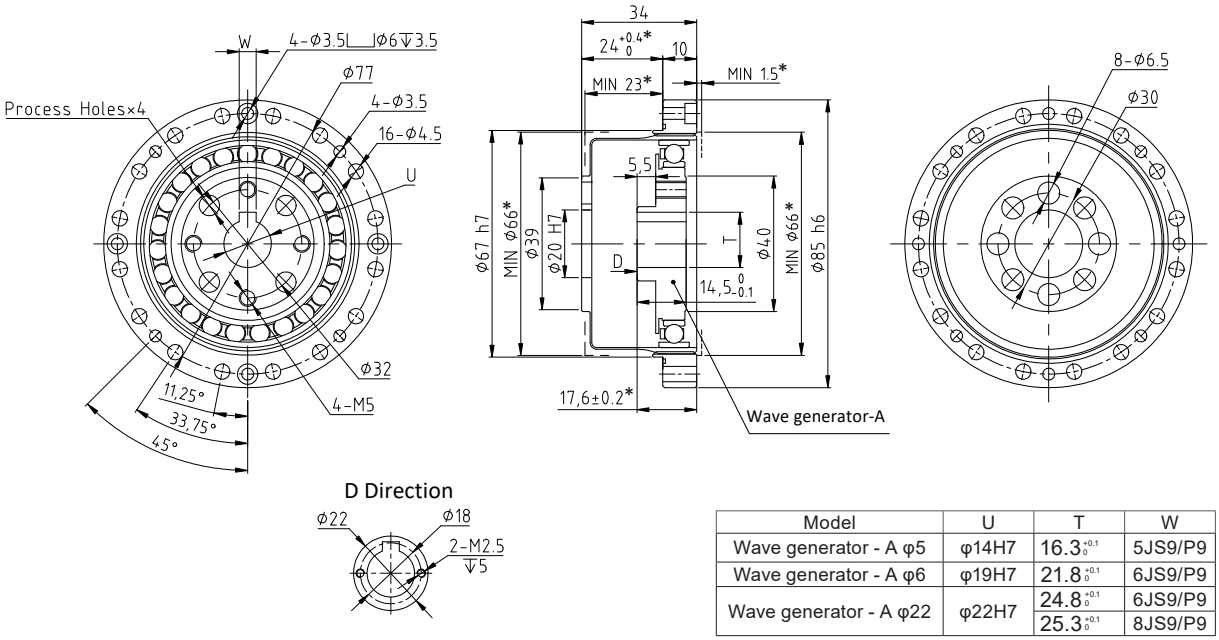

Model	U	T	W
Wave generator - A φ5	φ14H7	16.3 +0.1 0	5JS9/P9
Wave generator - A φ6	φ19H7	21.8 +0.1 0	6JS9/P9
Wave generator - A φ22	φ22H7	24.8 +0.1 0	6JS9/P9
		25.3 +0.1 0	8JS9/P9

FSG-32-XX-C-I

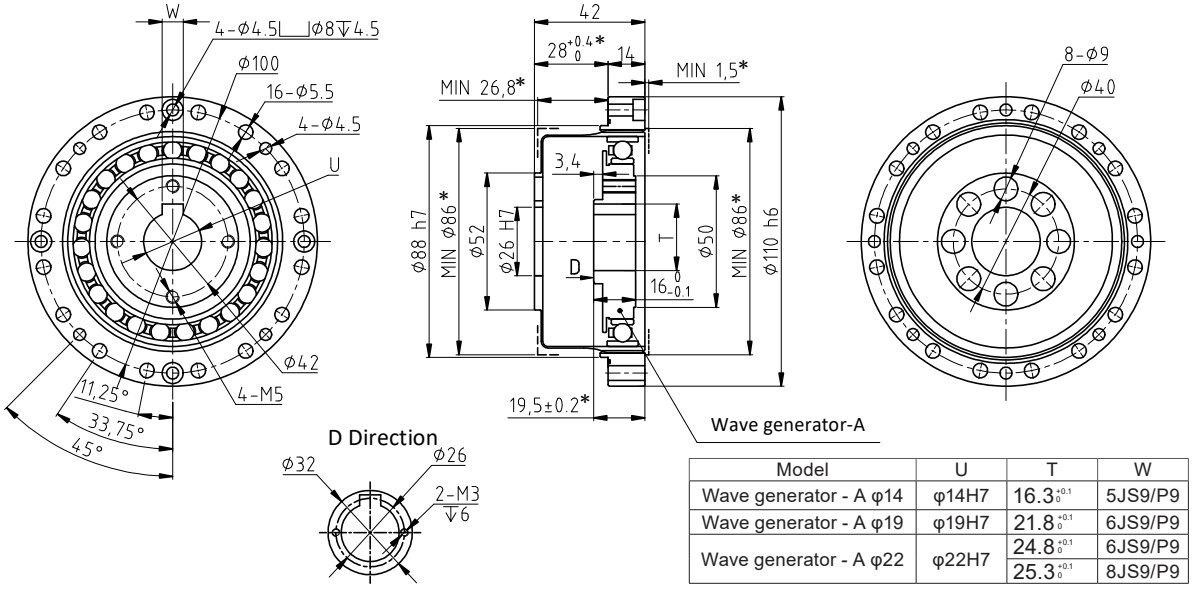

Model	U	T	W
Wave generator - A φ14	φ14H7	16.3 +0.1 0	5JS9/P9
Wave generator - A φ19	φ19H7	21.8 +0.1 0	6JS9/P9
Wave generator - A φ22	φ22H7	24.8 +0.1 0	6JS9/P9
		25.3 +0.1 0	8JS9/P9

Model	Reduction ratio	Rated torque at input 2000r/min		Permissible peak torque at start/stop		Permissible max. value of ave.load torque		Instantaneous permissible max. torque		Permissible max. input rotational speed	Permissible ave. input rotational speed	Backlash	Weight	Design life
		N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m	r/min	r/min	Arc Sec	kg	Hour
25	50	51	5.2	127	13	72	7.3	242	25	5600	3500	≤20	0.42	10000
	80	82	8.4	178	18	113	12	332	34					15000
	100	87	8.9	204	21	140	14	369	38					15000
	120	87	8.9	217	22	140	14	395	40					15000
	160	87	8.9	229	23	140	14	408	42					15000
32	50	99	10	281	29	140	14	497	51	4800	3500	≤20	0.89	10000
	80	153	16	395	40	217	22	738	75					15000
	100	178	18	433	44	281	29	841	86					15000
	120	178	18	459	47	281	29	892	91					15000
	160	179	18	484	49	281	29	892	91					15000