
OUTLINE DRAWING


FHT-25-XX-U-I-LF

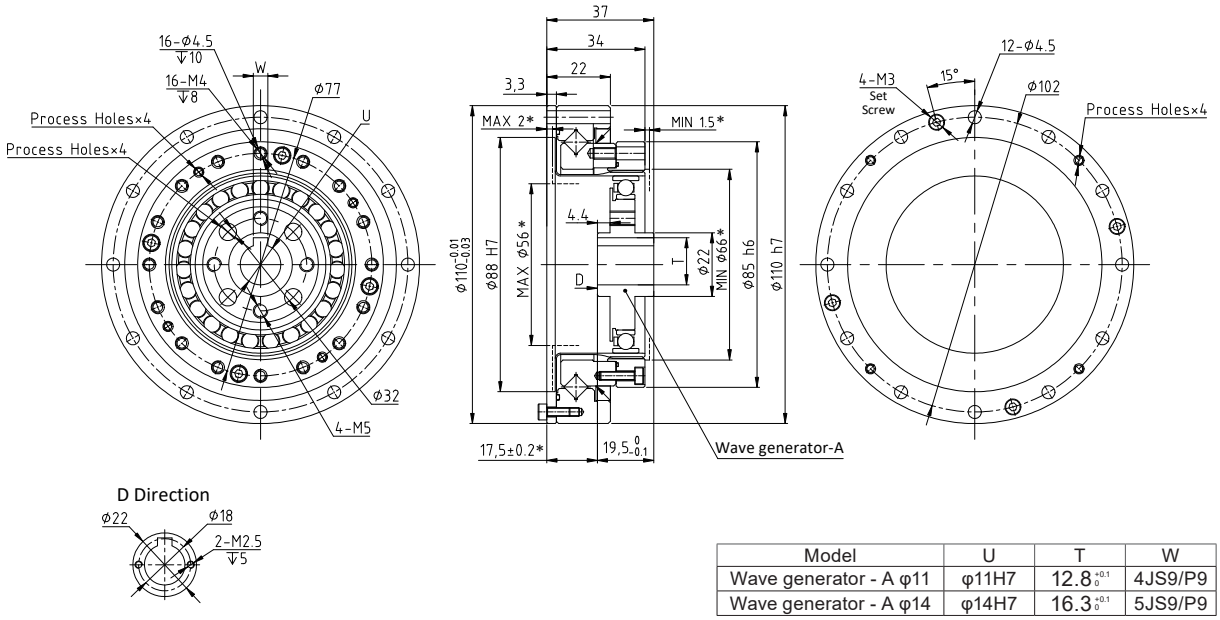


D Direction

Model	U	T	W
Wave generator - A φ11	φ11H7	12.8 +0.1 0	4JS9/P9
Wave generator - A φ14	φ14H7	16.3 +0.1 0	5JS9/P9

FHT-32-XX-U-I

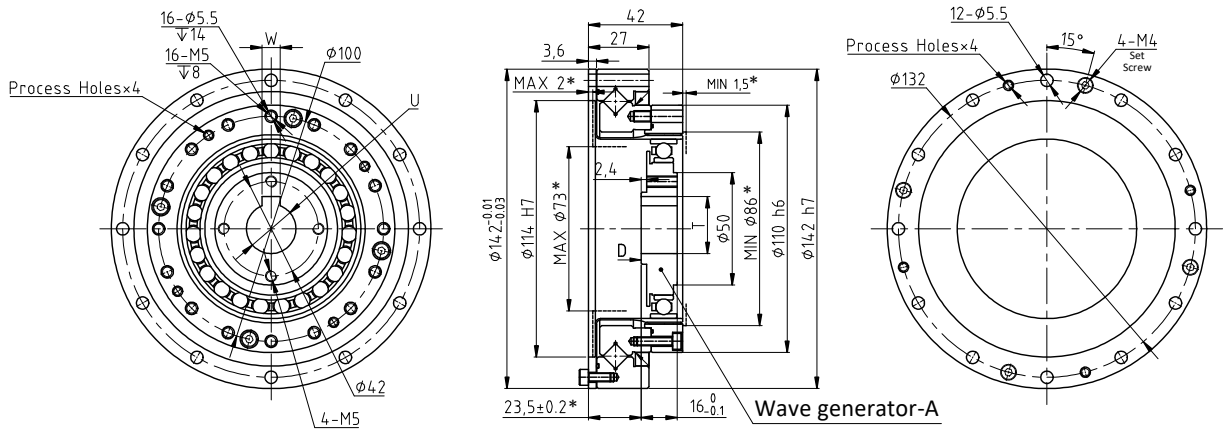

D Direction



Model	U	T	W
Wave generator - A φ14	φ14H7	16.3 +0.1 0	5JS9/P9
Wave generator - A φ19	φ19H7	21.8 +0.1 0	6JS9/P9
Wave generator - A φ22	φ22H7	24.8 +0.1 0	6JS9/P9
		25.3 +0.1 0	8JS9/P9

Model	Reduction ratio	Rated torque at input 2000r/min		Permissible peak torque at start/stop		Permissible max. value of ave.load torque		Instantaneous permissible max. torque		Permissible max. input rotational speed	Permissible ave. input rotational speed	Backlash	Weight	Design life
		N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m	r/min	r/min	Arc Sec	kg	Hour
25	50	39	4	98	10	55	5.6	186	19	5600	3500	≤20	1.22	10000
	80	63	6.4	137	14	87	8.9	255	26					15000
	100	67	6.8	157	16	108	11	284	29					15000
	120	67	6.8	167	17	108	11	304	31					15000
	160	67	6.8	176	18	108	11	314	32					15000
32	50	76	7.8	216	22	108	11	382	39	4800	3500	≤20	2.54	10000
	80	118	12	304	31	167	17	568	58					15000
	100	137	14	333	34	216	22	647	66					15000
	120	137	14	353	36	216	22	686	70					15000
	160	137	14	372	38	216	22	686	70					15000