

OUTLINE DRAWING

FHD-20-XX-U-I

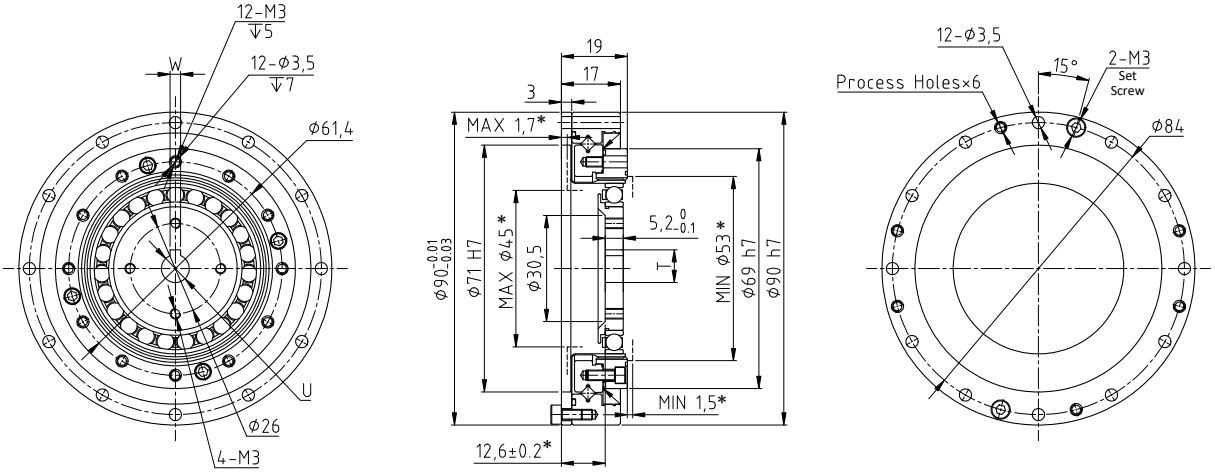

FHD-25-XX-U-I

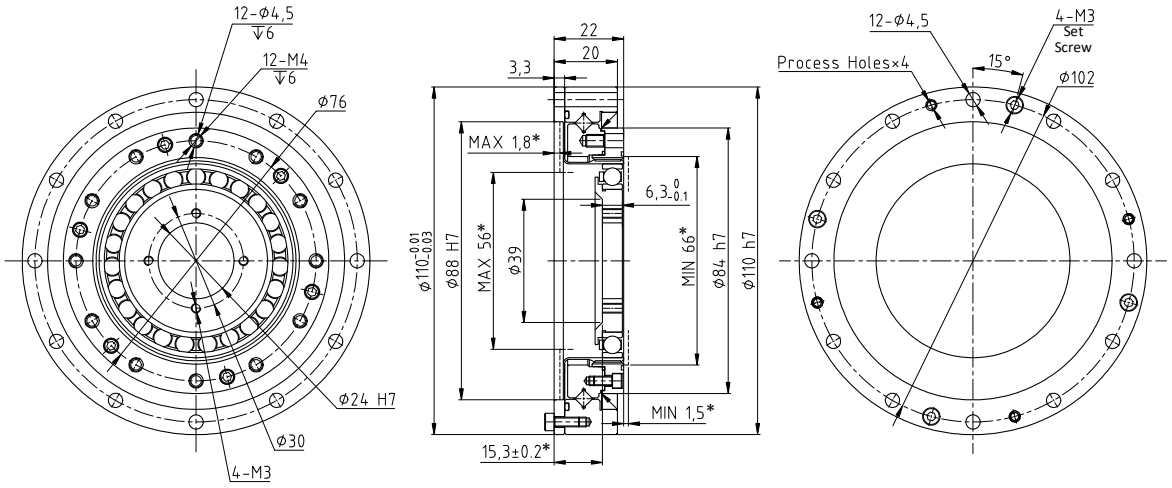

Model	Reduction ratio	Rated torque at input 2000r/min		Permissible peak torque at start/stop		Permissible max. value of ave.load torque		Instantaneous permissible max. torque		Permissible max. input rotational speed	Permissible ave. input rotational speed	Backlash	Weight	Design life
		N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m	N·m	Kgf·m	r/min	r/min	Arc Sec	kg	Hour
20	50	17	1.7	39	4	24	2.4	69	7	6500	3500	≤20	0.54	9000
	80	24	2.4	51	5.2	33	3.4	89	9.1					10000
	100	28	2.9	57	5.8	34	3.5	95	9.7					10000
25	50	27	2.8	69	7	38	3.9	127	13	5600	3500	≤20	0.95	9000
	80	44	4.5	96	9.8	60	6.1	179	18					10000
	100	47	4.8	110	11	75	7.6	184	19					10000