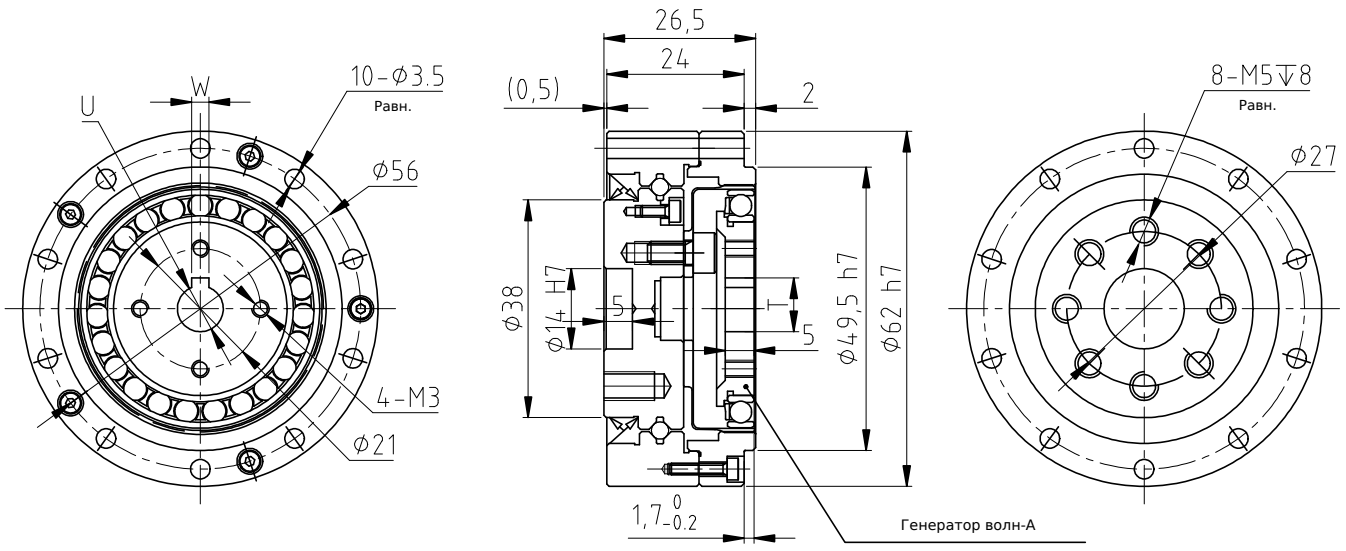


Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

FSD-17-XX-U-I				Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
МОДЕЛЬ	U	T	W			Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
Генератор волн -A φ8	φ8H7	$9.4^{+0.1}_{0}$	3JS9/P9	17	50	11	1.1	23	2.3	18	1.8	48	4.9	7300	3500	≤20	FSD-I:0.49	≥9000
Генератор волн -A φ15	φ15H7				80	15	1.5	29	3	19	1.9	61	6.2	7300	3500	≤20		≥10000
					100	16	1.6	37	3.8	27	2.8	71	7.2	7300	3500	≤20		≥10000