
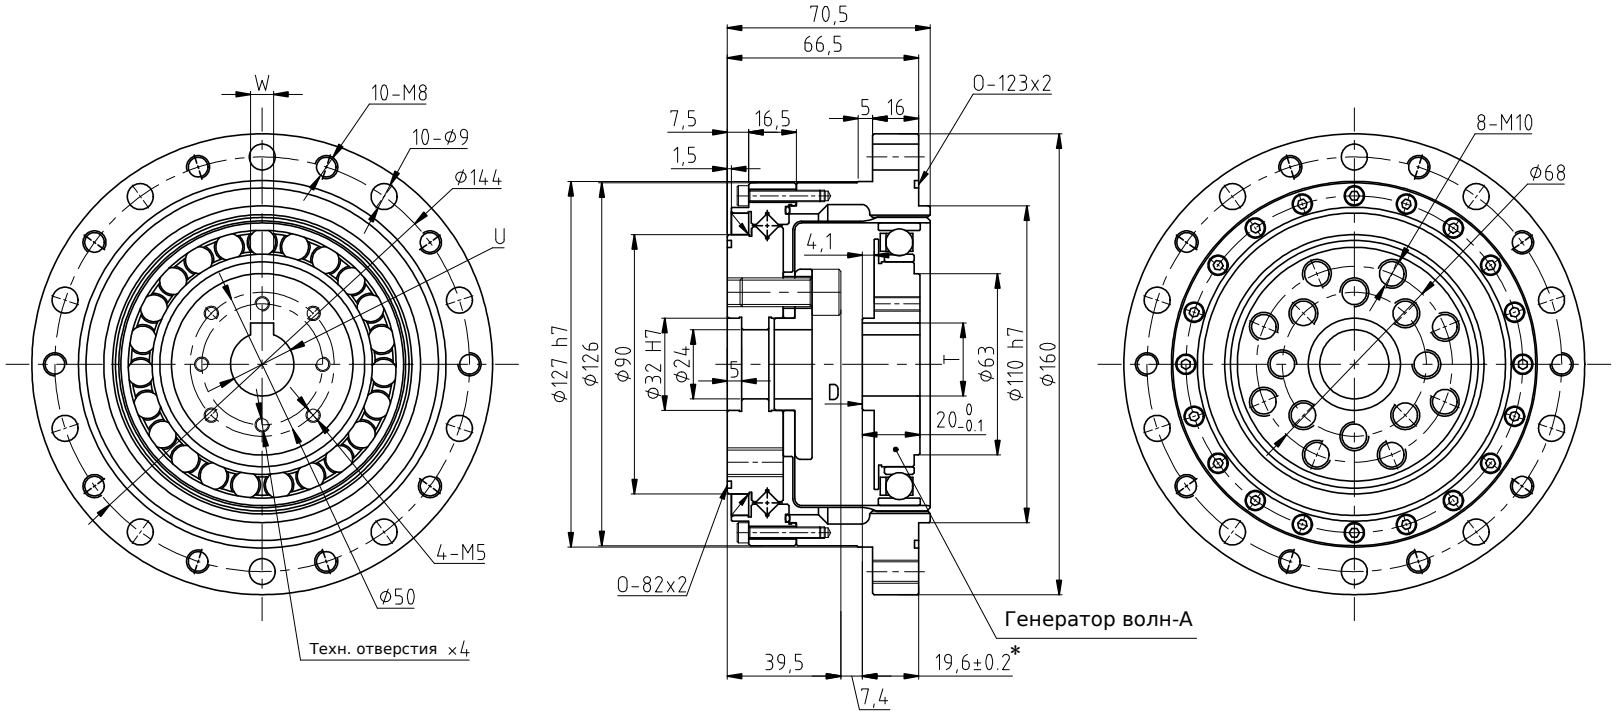



Вид D




Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

## FSS-40-XX-U-I

| МОДЕЛЬ | U | T | W | Типо-размер | Передаточное число | Номинальный момент при 2000 об/мин на входе | | Допустимый пиковый момент при пуске и торможении | | Предельно допустимый средний момент нагрузки | | Максимально допустимый кратковременный момент | | Макс. допустимая частота вращения на входе | Допустимая средняя частота вращения на входе | Угловой люфт | Масса | Расчётный ресурс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Н·м | кгс·м | Н·м | кгс·м | Н·м | кгс·м | Н·м | кгс·м | об/мин | об/мин | угл. с | кг | ч |
| Генератор волн -A φ14 | φ14H7 | $16.3^{+0.1}_{0}$ | 5JS9/P9 | 40 | 50 | 137 | 14 | 402 | 41 | 196 | 20 | 686 | 70 | 4000 | 3500 | ≤20 | FSS-I:4.6 | ≥10000 |
| Генератор волн -A φ19 | φ19H7 | $21.8^{+0.1}_{0}$ | 6JS9/P9 | | 80 | 206 | 21 | 519 | 53 | 284 | 29 | 980 | 100 | 4000 | 3500 | ≤20 | | ≥15000 |
| Генератор волн -A φ22 | φ22H7 | $24.8^{+0.1}_{0}$ | 6JS9/P9 | | 100 | 265 | 27 | 568 | 58 | 372 | 38 | 1080 | 110 | 4000 | 3500 | ≤20 | | ≥15000 |
| | | $25.3^{+0.1}_{0}$ | 8JS9/P9 | | 120 | 294 | 30 | 617 | 63 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 4000 | 3500 | ≤20 | | ≥15000 |
| | | | | | 160 | 294 | 30 | 647 | 66 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 4000 | 3500 | ≤20 | | ≥15000 |