


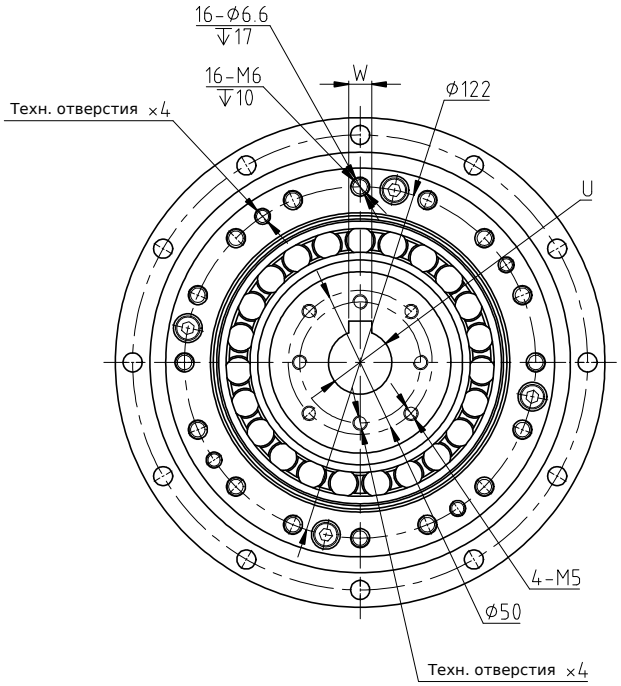


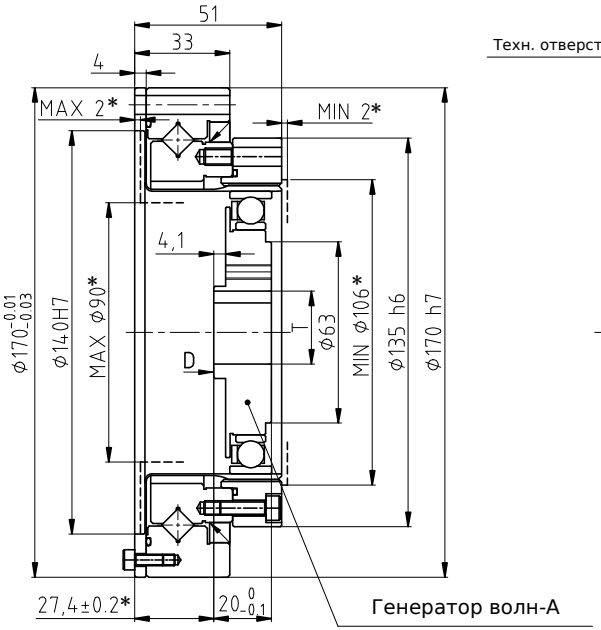

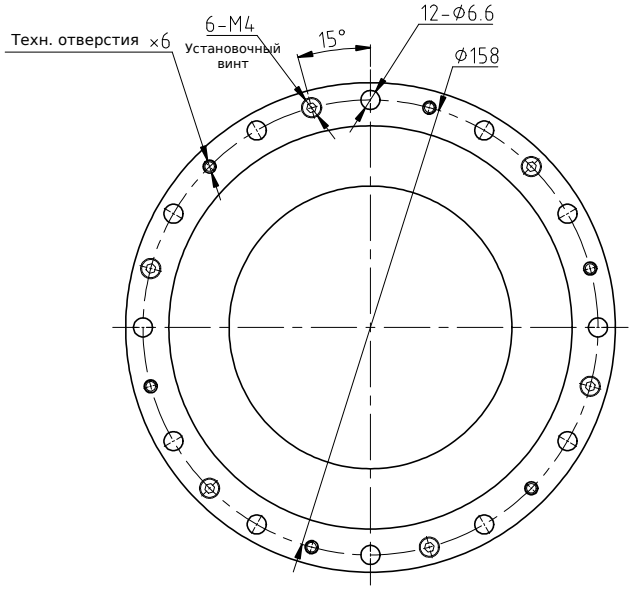

Вид D



Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

FHG-40-XX-U-I

МОДЕЛЬ	U	T	W	Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
						Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
Генератор волн -A ⌀14	⌀14H7	$16.3^{+0.1}_{0}$	5JS9/P9	40	50	178	18	523	53	255	26	892	91	4000	3500	≤20	FHG-I:4.4	≥10000
Генератор волн -A ⌀19	⌀19H7	$21.8^{+0.1}_{0}$	6JS9/P9		80	268	27	675	69	369	38	1270	130	4000	3500	≤20		≥15000
Генератор волн -A ⌀22	⌀22H7	$24.8^{+0.1}_{0}$	6JS9/P9		100	345	35	738	75	484	49	1400	143	4000	3500	≤20		≥15000
		$25.3^{+0.1}_{0}$	8JS9/P9		120	382	39	802	82	586	60	1530	156	4000	3500	≤20		≥15000
					160	382	39	841	86	586	60	1530	156	4000	3500	≤20		≥15000