

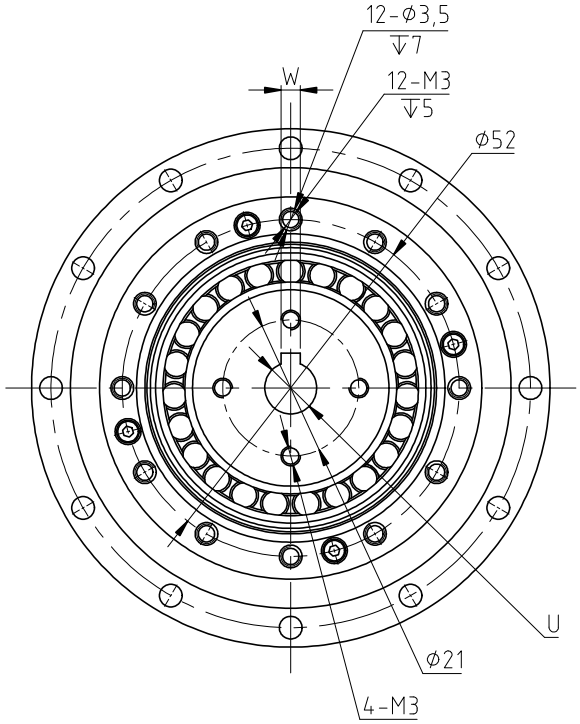


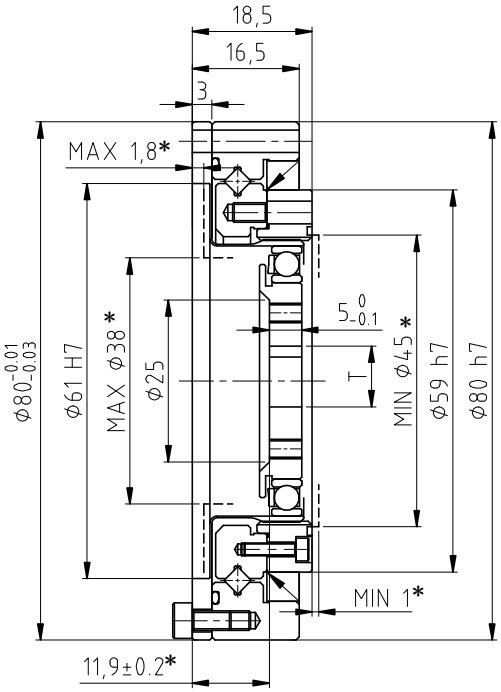

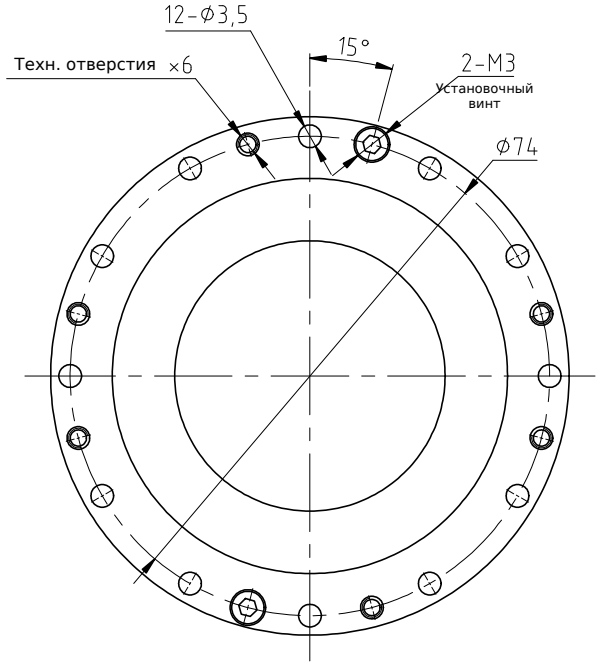

Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

FHD-17-XX-U-I

МОДЕЛЬ	U	T	W
Генератор волн –A ⌀6	⌀6H7	$7^{+0.1}_{0}$	2JS9/P9
Генератор волн –A ⌀8	⌀8H7	$9.4^{+0.1}_{0}$	3JS9/P9
Генератор волн –A ⌀11	⌀11H7		
Генератор волн –A ⌀15	⌀15H7		

Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
		Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
17	50	11	1.1	23	2.3	18	1.8	48	4.9	7300	3500	≤20	FHD-I:0.42	≥9000
	80	15	1.5	29	3	19	1.9	61	6.2	7300	3500	≤20		≥10000
	100	16	1.6	37	3.8	27	2.8	71	7.2	7300	3500	≤20		≥10000

Laifual