


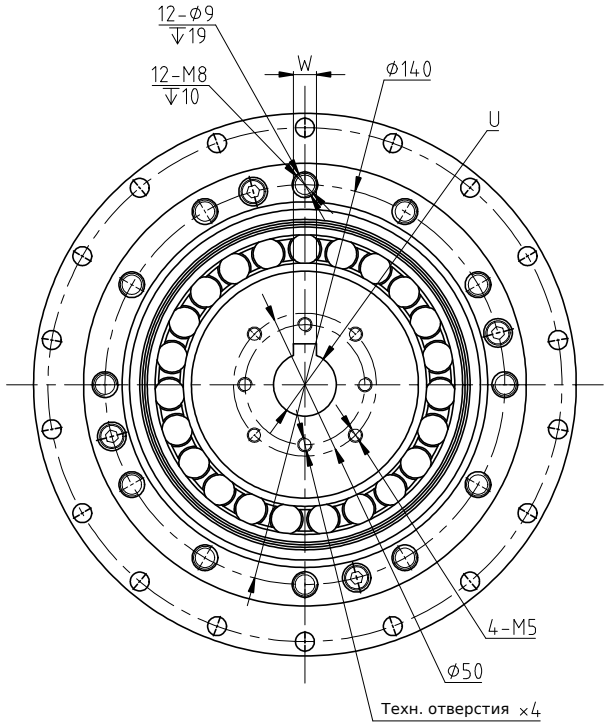


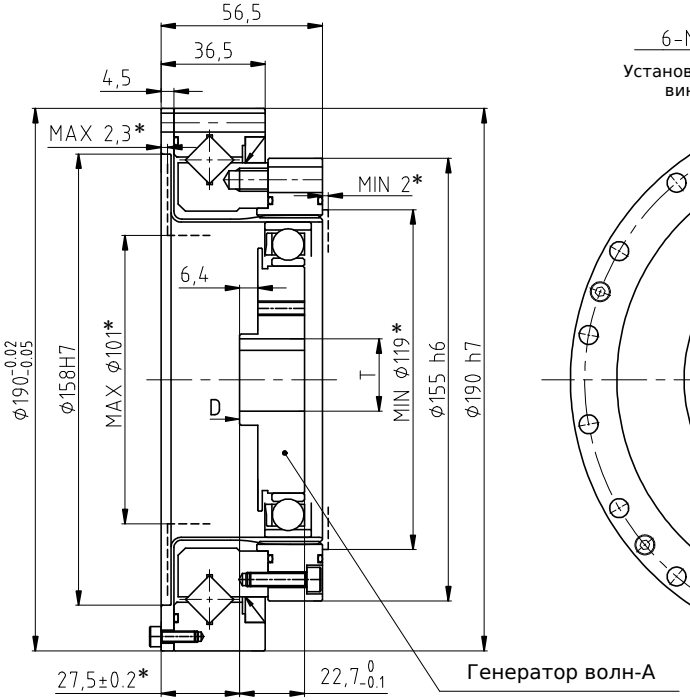

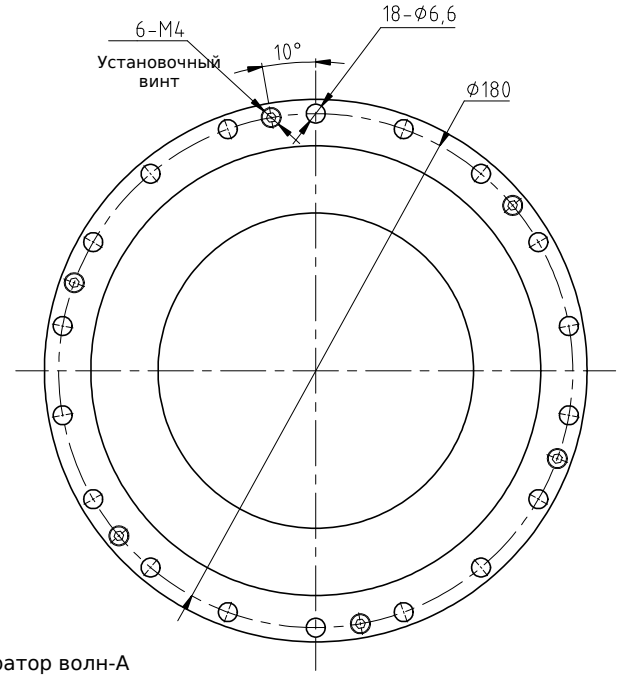



Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

FHG-45-XX-U-I				Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
МОДЕЛЬ	U	T	W			Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
Генератор волн -A φ19	φ19H7	21.8 +0.1 0	6JS9/P9	45	80	407	41	918	94	507	52	1651	168	3800	3500	≤20	FHG-I:6.5	≥15000
Генератор волн -A φ22	φ22H7	24.8 +0.1 0	6JS9/P9		100	456	47	982	100	650	66	2041	208	3800	3500	≤20		≥15000
		25.3 +0.1 0	8JS9/P9		120	523	53	1070	109	806	82	2288	233	3800	3500	≤20		≥15000