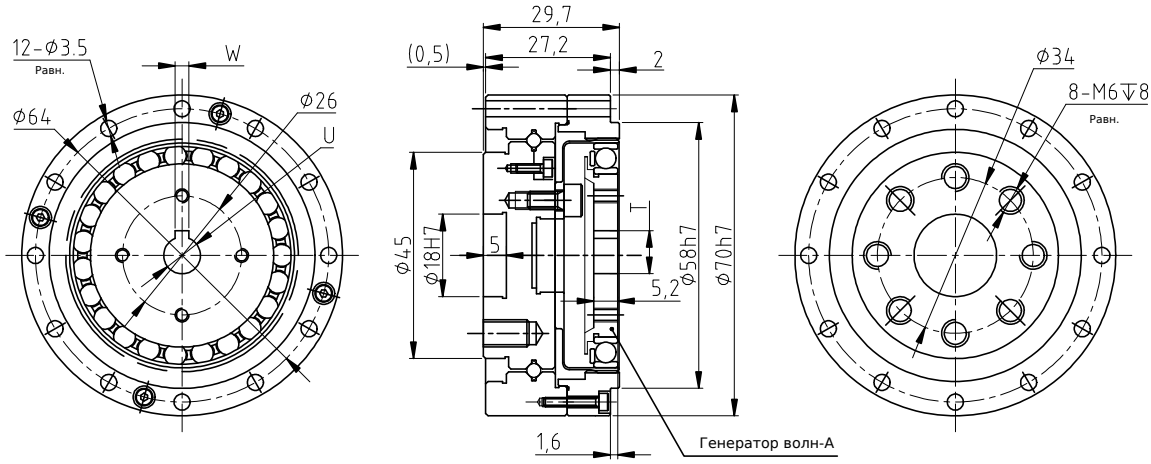


Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

FSD-20-XX-U-I				Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
МОДЕЛЬ	U	T	W			Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
Генератор волн -A ⌀8	⌀8H7	$9.4^{+0.1}_{0}$	3JS9/P9	20	50	17	1.7	39	4	24	2.4	69	7	6500	3500	≤20	FHD-I:0.54	≥9000
Генератор волн -A ⌀20	⌀20H7				80	24	2.4	51	5.2	33	3.4	89	9.1	6500	3500	≤20		≥10000
					100	28	2.9	57	5.8	34	3.5	95	9.7	6500	3500	≤20		≥10000