
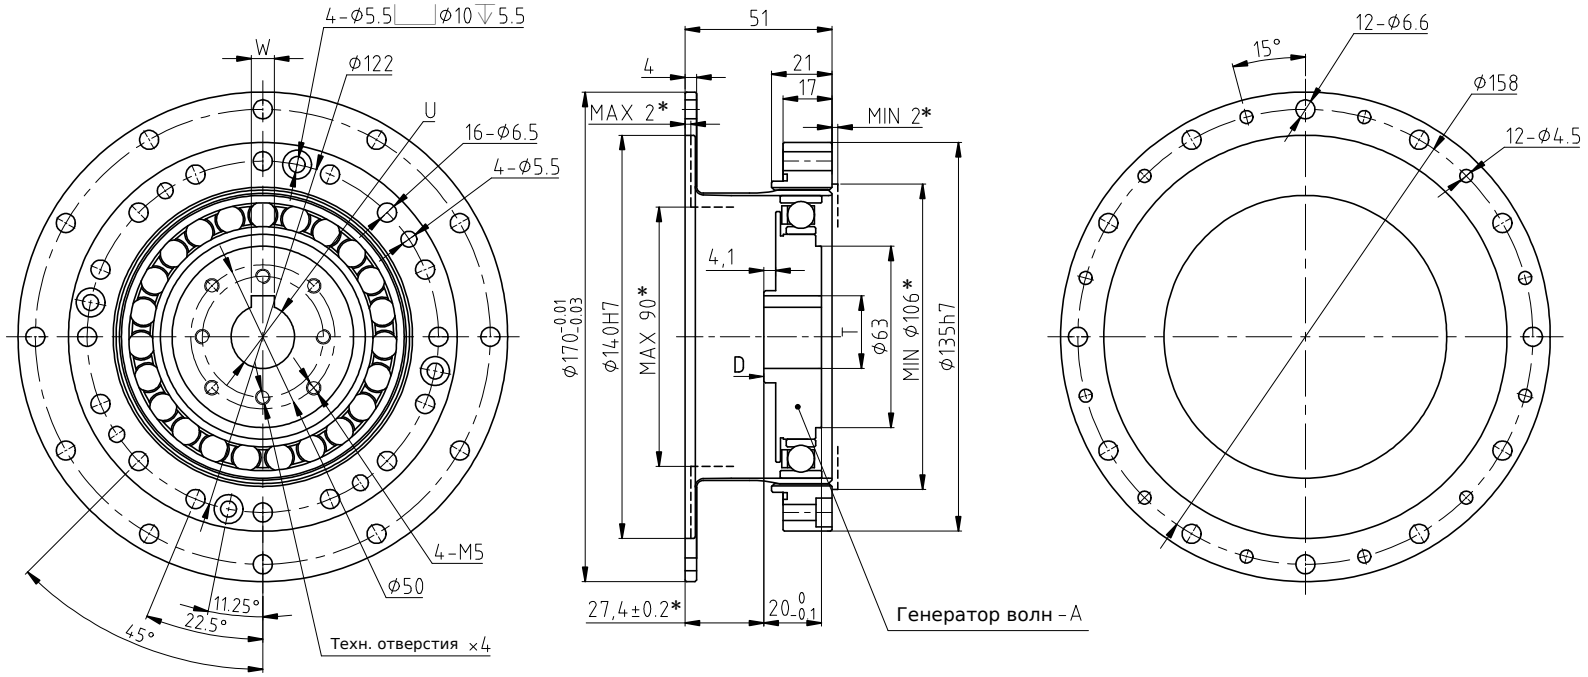


Вид D



Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

FHT-40-XX-C-I

МОДЕЛЬ	U	T	W
Генератор волн -A φ14	φ14H7	$16.3^{+0.1}_{0}$	5JS9/P9
Генератор волн -A φ19	φ19H7	$21.8^{+0.1}_{0}$	6JS9/P9
Генератор волн -A φ22	φ22H7	$24.8^{+0.1}_{0}$	6JS9/P9
		$25.3^{+0.1}_{0}$	8JS9/P9

Типо-размер	Передаточное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
		Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
40	50	178	18	523	53	255	26	892	91	4000	3500	≤20	FHT-C:1.87	≥10000
	80	268	27	675	69	369	38	1270	130	4000	3500	≤20		≥15000
	100	345	35	738	75	484	49	1400	143	4000	3500	≤20		≥15000
	120	382	39	802	82	586	60	1530	156	4000	3500	≤20		≥15000
	160	382	39	841	86	586	60	1530	156	4000	3500	≤20		≥15000