
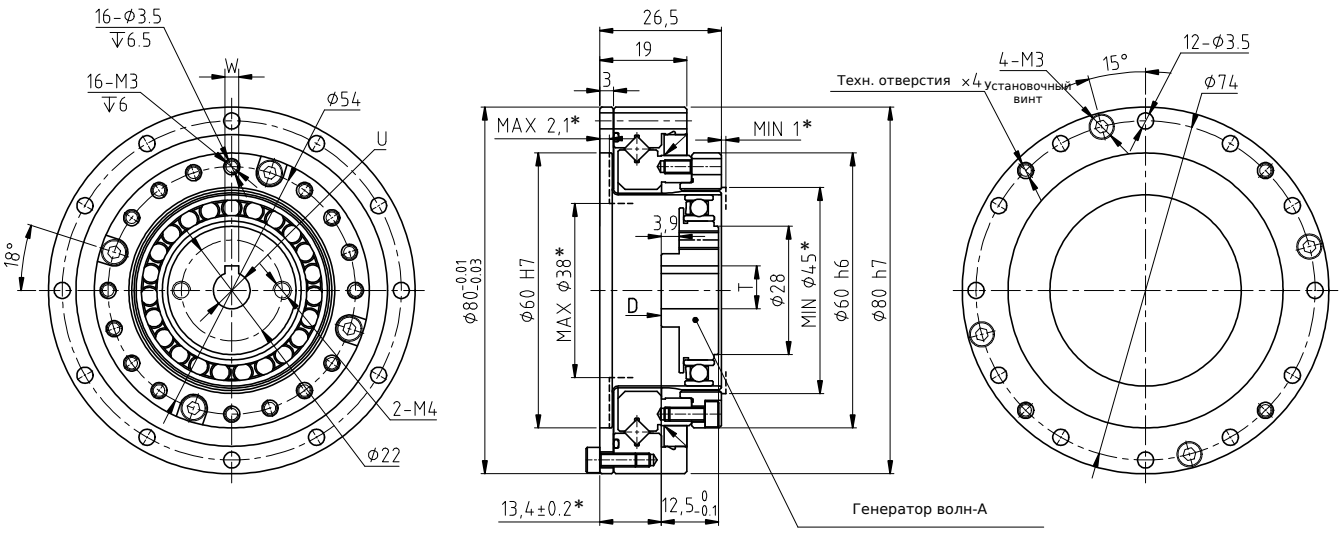


Вид D



Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

FHT-17-XX-U-I				Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
						Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
МОДЕЛЬ	U	T	W															
Генератор волн -A Φ8	Φ8H7	$9.4^{+0.1}_{0}$	3JS9/P9	17	50	16	1.6	34	3.5	26	2.6	70	7.1	7300	3500	≤20	FHT-I:0.54	≥10000
					80	22	2.2	43	4.4	27	2.7	87	8.9	7300	3500	≤20		≥15000
Генератор волн -A Φ11	Φ11H7	$12.8^{+0.1}_{0}$	4JS9/P9		100	24	2.4	54	5.5	39	4	108	11	7300	3500	≤20		≥15000
					120	24	2.4	54	5.5	39	4	86	8.8	7300	3500	≤20		≥15000