
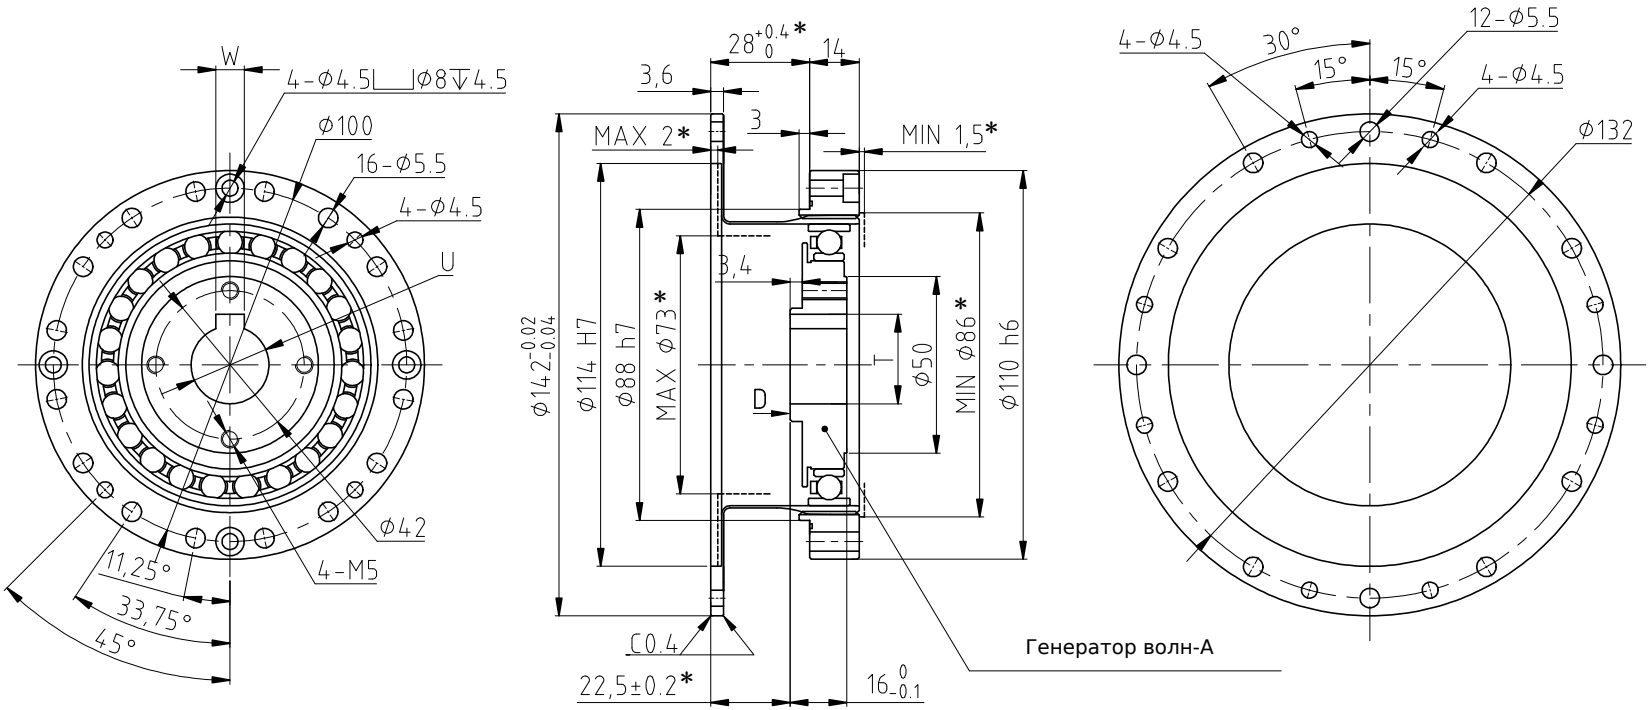


Вид D



Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

FHG-32-XX-C-I

МОДЕЛЬ	U	T	W	Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
						Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
Генератор волн -A φ14	φ14H7	$16.3^{+0.1}_{0}$	5JS9/P9	32	50	99	10	281	29	140	14	497	51	4800	3500	≤20	FHG-C:1	≥15000
Генератор волн -A φ19	φ19H7	$21.8^{+0.1}_{0}$	6JS9/P9		80	153	16	395	40	217	22	738	75	4800	3500	≤20		≥15000
Генератор волн -A φ22	φ22H7	$24.8^{+0.1}_{0}$	6JS9/P9		100	178	18	433	44	281	29	841	86	4800	3500	≤20		≥15000
		$25.3^{+0.1}_{0}$	8JS9/P9		120	178	18	459	47	281	29	892	91	4800	3500	≤20		≥15000
					160	178	18	484	49	281	29	892	91	4800	3500	≤20		≥15000