


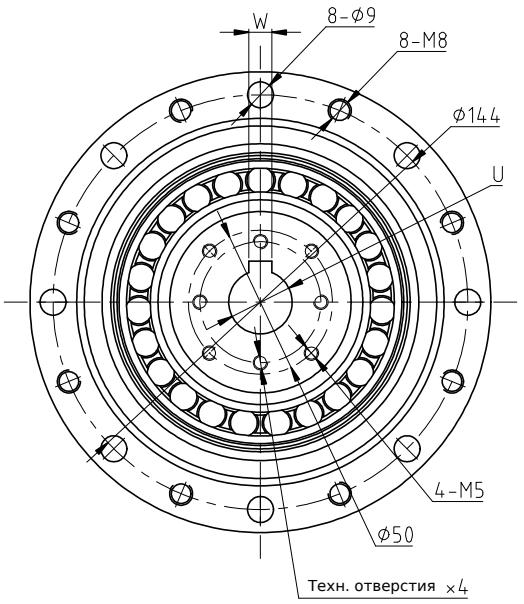


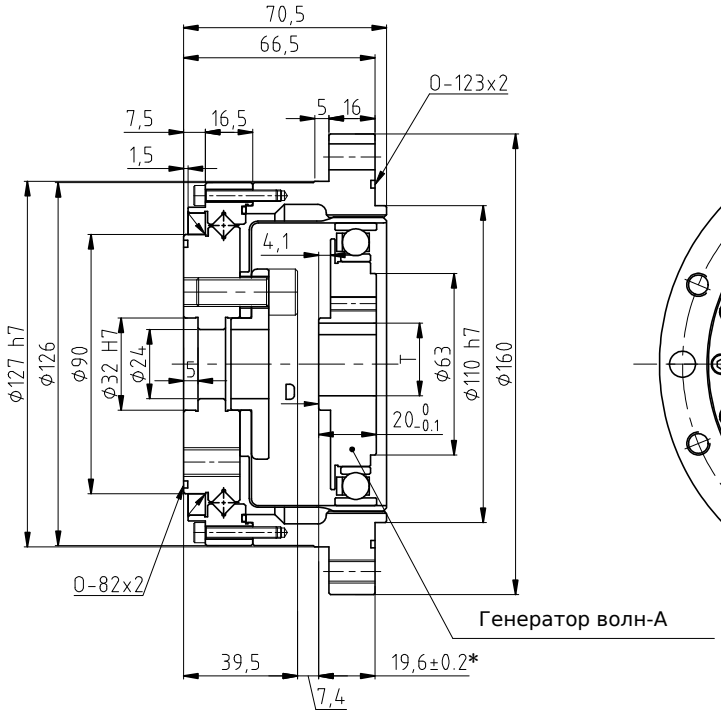

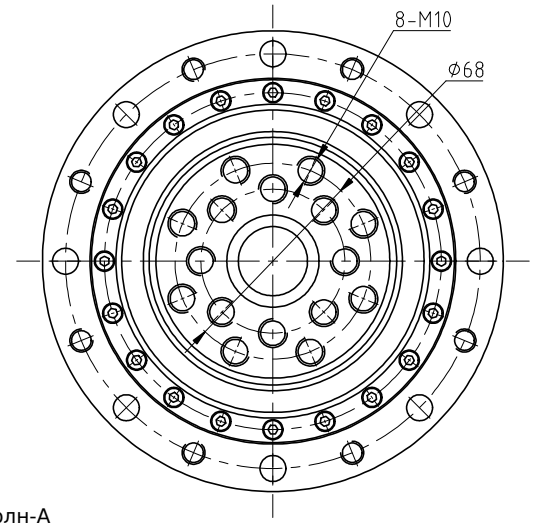



Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

FSF-40-XX-U-I

МОДЕЛЬ	U	T	W	Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
						Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
Генератор волн -A ϕ14	ϕ14H7	$16.3^{+0.1}_{0}$	5JS9/P9	40	50	137	14	402	41	196	20	686	70	4000	3500	≤20	FSF-I:4.6	≥10000
Генератор волн -A ϕ19	ϕ19H7	$21.8^{+0.1}_{0}$	6JS9/P9		80	206	21	519	53	284	29	980	100	4000	3500	≤20		≥15000
Генератор волн -A ϕ22	ϕ22H7	$24.8^{+0.1}_{0}$	6JS9/P9		100	265	27	568	58	372	38	1080	110	4000	3500	≤20		≥15000
		$25.3^{+0.1}_{0}$	8JS9/P9		120	294	30	617	63	451	46	1180	120	4000	3500	≤20		≥15000
					160	294	30	647	66	451	46	1180	120	4000	3500	≤20		≥15000