
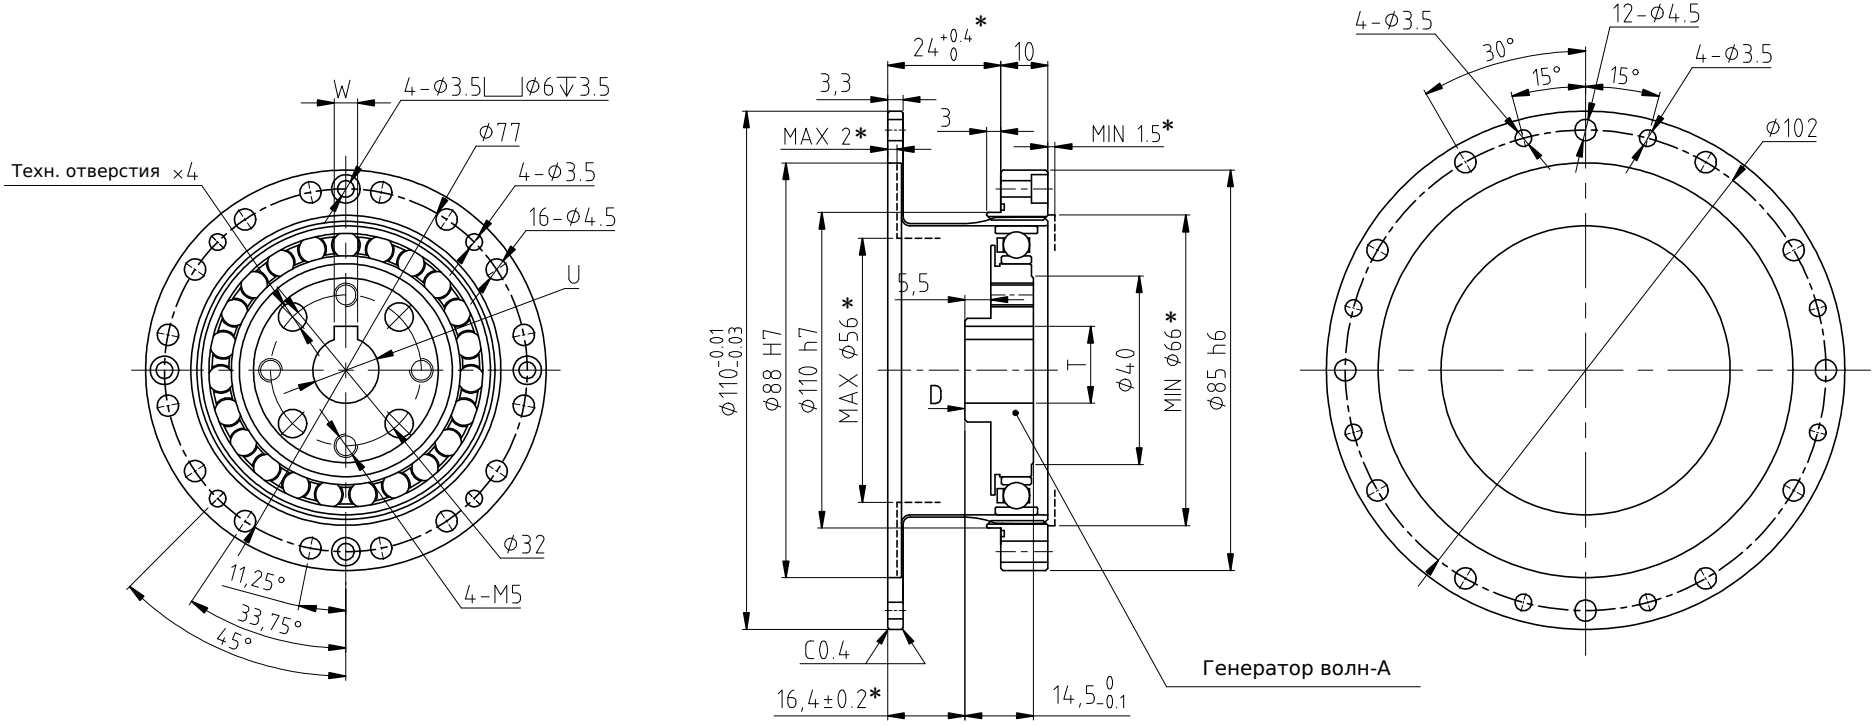


Вид D



Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

FHG-25-XX-C-I

МОДЕЛЬ	U	T	W
Генератор волн -A φ11	φ11H7	$12.8^{+0.1}_{0}$	4JS9/P9
Генератор волн -A φ14	φ14H7	$16.3^{+0.1}_{0}$	5JS9/P9

Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
		Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
25	50	51	5.2	127	13	72	7.3	242	25	5600	3500	≤20	FHG-C:0.46	≥10000
	80	82	8.4	178	18	113	12	332	34	5600	3500	≤20		≥15000
	100	87	8.9	207	21	140	14	369	38	5600	3500	≤20		≥15000
	120	87	8.9	217	22	140	14	395	40	5600	3500	≤20		≥15000
	160	87	8.9	229	23	140	14	408	42	5600	3500	≤20		≥15000