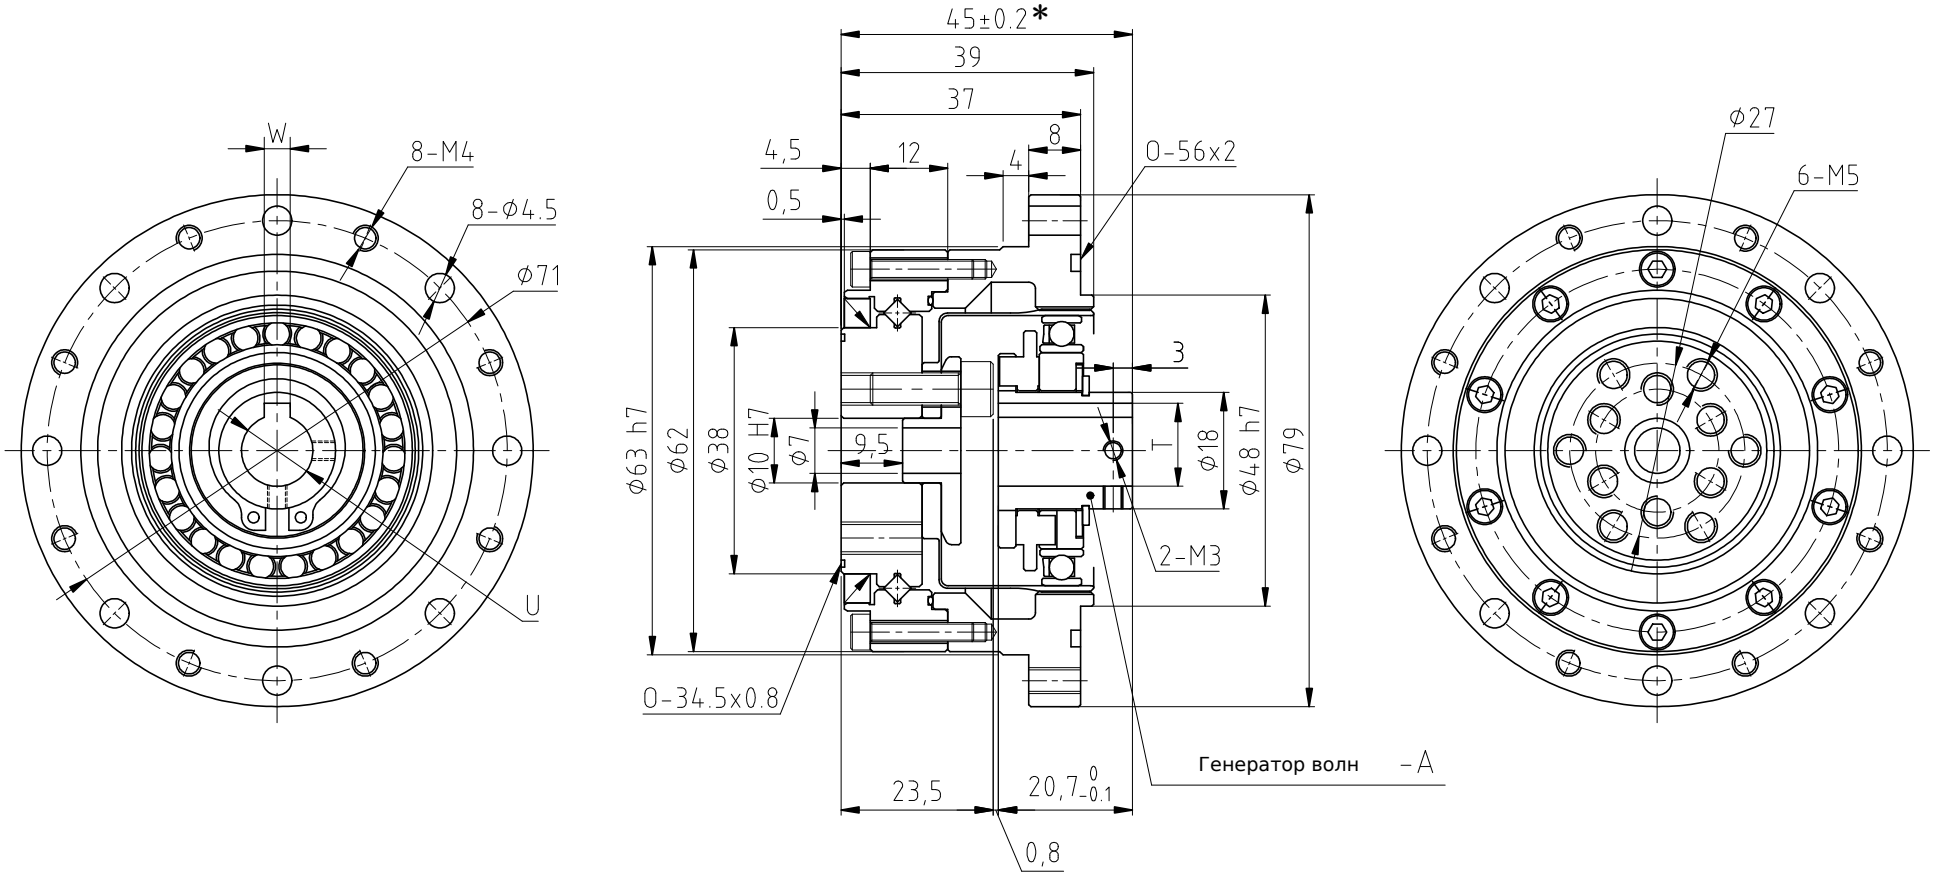


Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

FSG-17-XX-U-II

МОДЕЛЬ	U	T	W
Генератор волн -A φ8	φ8H7		
Генератор волн -A φ8	φ8H7	$9.4^{+0.1}_{0}$	3JS9/P9
Генератор волн -A φ11	φ11H7	$12.8^{+0.1}_{0}$	4JS9/P9

Laifual

Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
		Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
17	50	21	2.1	44	4.5	34	3.4	91	9	7300	3500	≤20	FSG-II:0.67	≥10000
	80	29	2.9	56	5.8	35	3.6	109	11	7300	3500	≤20		≥15000
	100	31	3.2	70	7.2	51	5.2	109	11	7300	3500	≤20		≥15000
	120	31	3.2	70	7.2	51	5.2	109	11	7300	3500	≤20		≥15000