
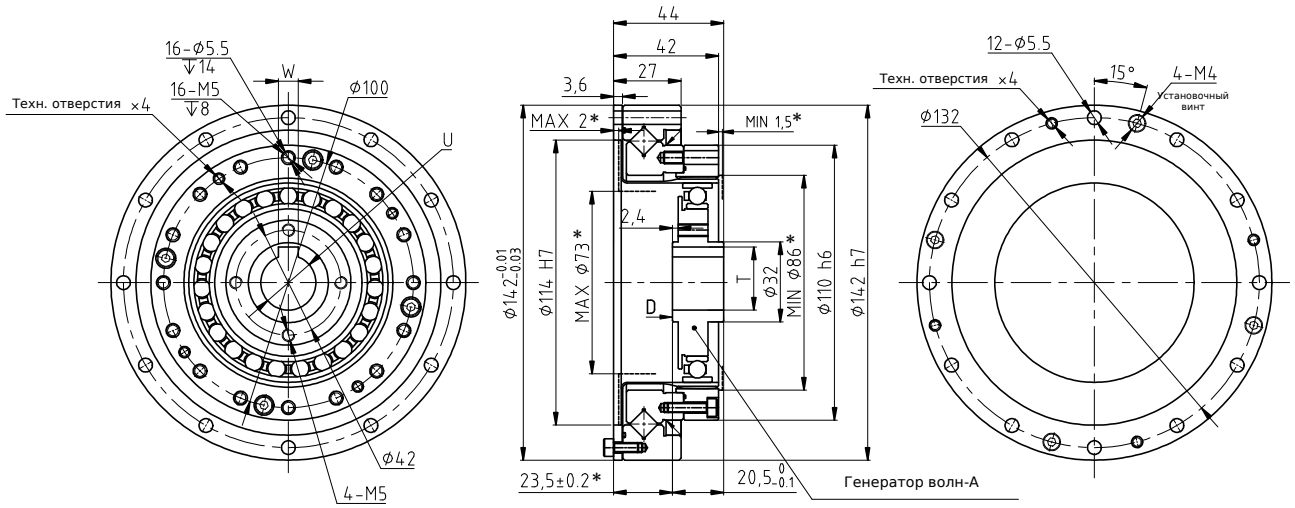




Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

FHT-32-XX-U-I-LF

МОДЕЛЬ	U	T	W	Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
						Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	КГ	ч
Генератор волн -A ⌀14	⌀14H7	$16.3^{+0.1}_{0}$	5JS9/P9	32	50	76	7.8	216	22	108	11	382	39	4800	3500	≤20	FHT-I:2.54	≥15000
Генератор волн -A ⌀19	⌀19H7	$21.8^{+0.1}_{0}$	6JS9/P9		80	118	12	304	31	167	17	568	58	4800	3500	≤20		≥15000
Генератор волн -A ⌀22	⌀22H7	$24.8^{+0.1}_{0}$	6JS9/P9		100	137	14	333	34	261	22	647	66	4800	3500	≤20		≥15000
		$25.3^{+0.1}_{0}$	8JS9/P9		120	137	14	353	36	261	22	686	70	4800	3500	≤20		≥15000
					160	137	14	372	38	261	22	686	70	4800	3500	≤20		≥15000