
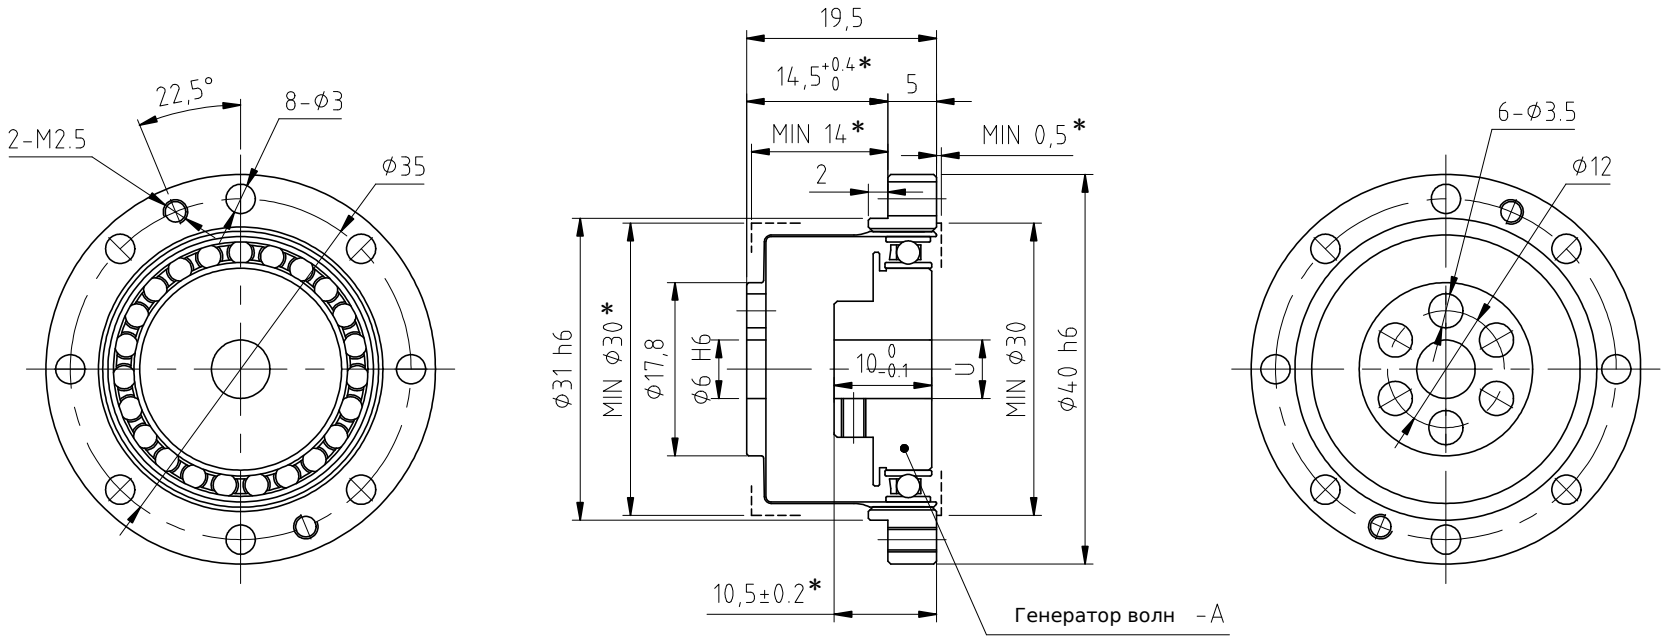


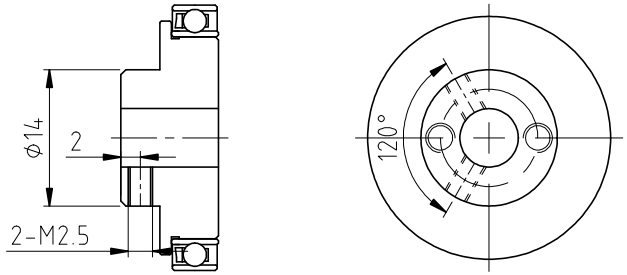

Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

FSS-11-XX-C-I				Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
МОДЕЛЬ	U	T	W			Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
Генератор волн -A φ5	φ5H7			11	50	3.5	0.36	8.3	0.85	5.5	0.56	17	1.73	8500	3500	≤30	0.13	≥10000
Генератор волн -A φ6	φ6H7				100	5	0.51	11	1.12	8.9	0.91	25	2.55	8500	3500	≤30		