
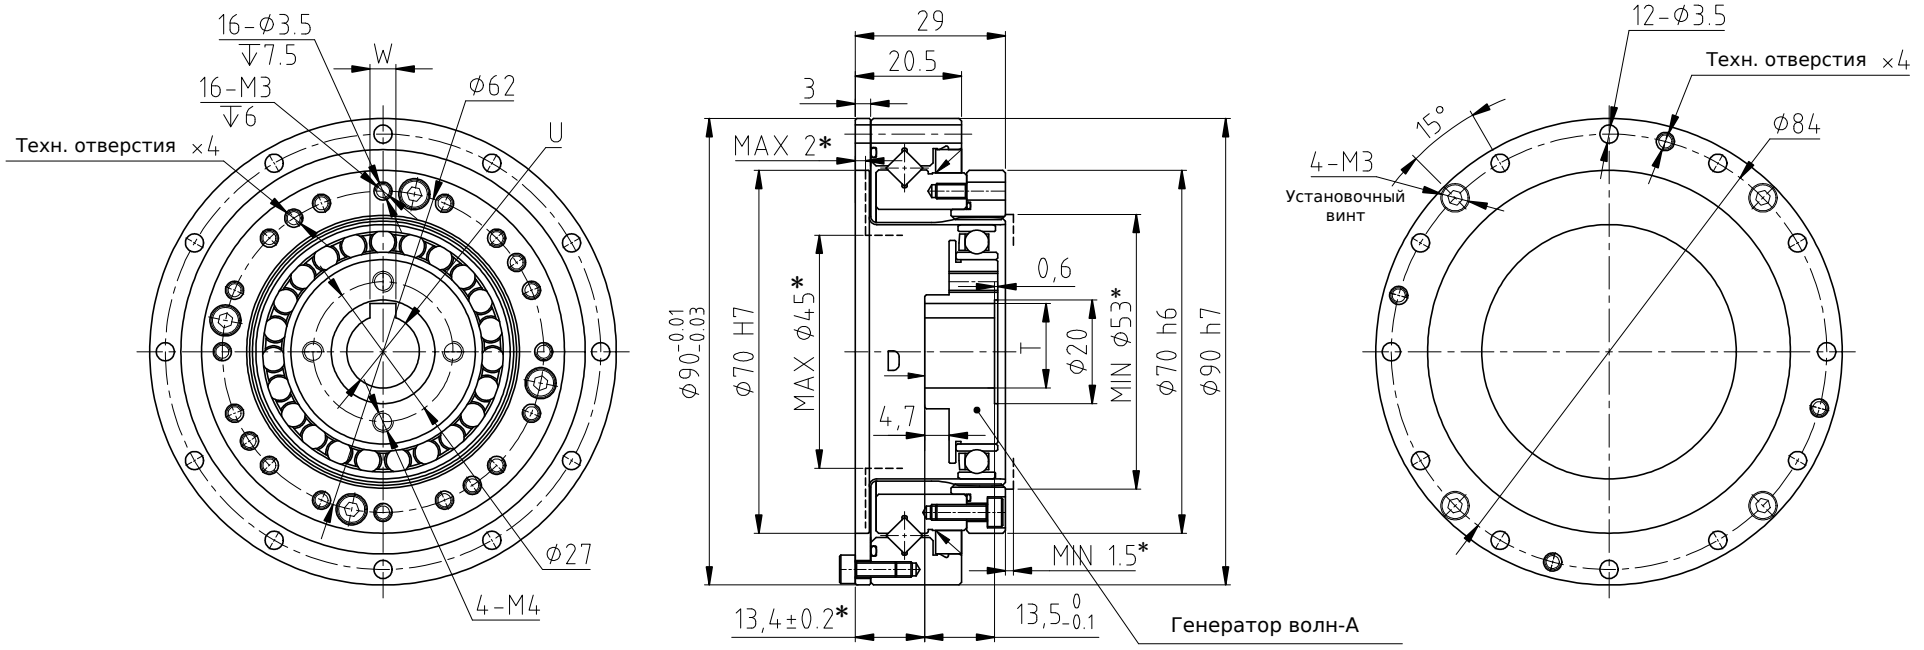


Вид D



Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

FHG-20-XX-U-I

МОДЕЛЬ	U	T	W
Генератор волн –A ⌀8	⌀8H7	$9.4^{+0.1}_{0}$	3JS9/P9
Генератор волн –A ⌀11	⌀11H7	$12.8^{+0.1}_{0}$	4JS9/P9
Генератор волн –A ⌀14	⌀14H7	$16.3^{+0.1}_{0}$	5JS9/P9

Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
		Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
20	50	33	3.3	73	7.4	44	4.5	127	13	6500	3500	≤20	FHG-I:0.72	≥10000
	80	44	4.5	96	9.8	61	6.2	165	17	6500	3500	≤20		≥15000
	100	52	5.3	107	10.9	64	6.5	191	20	6500	3500	≤20		≥15000
	120	52	5.3	113	11.5	64	6.5	191	20	6500	3500	≤20		≥15000
	160	52	5.3	120	12.2	64	6.5	191	20	6500	3500	≤20		≥15000