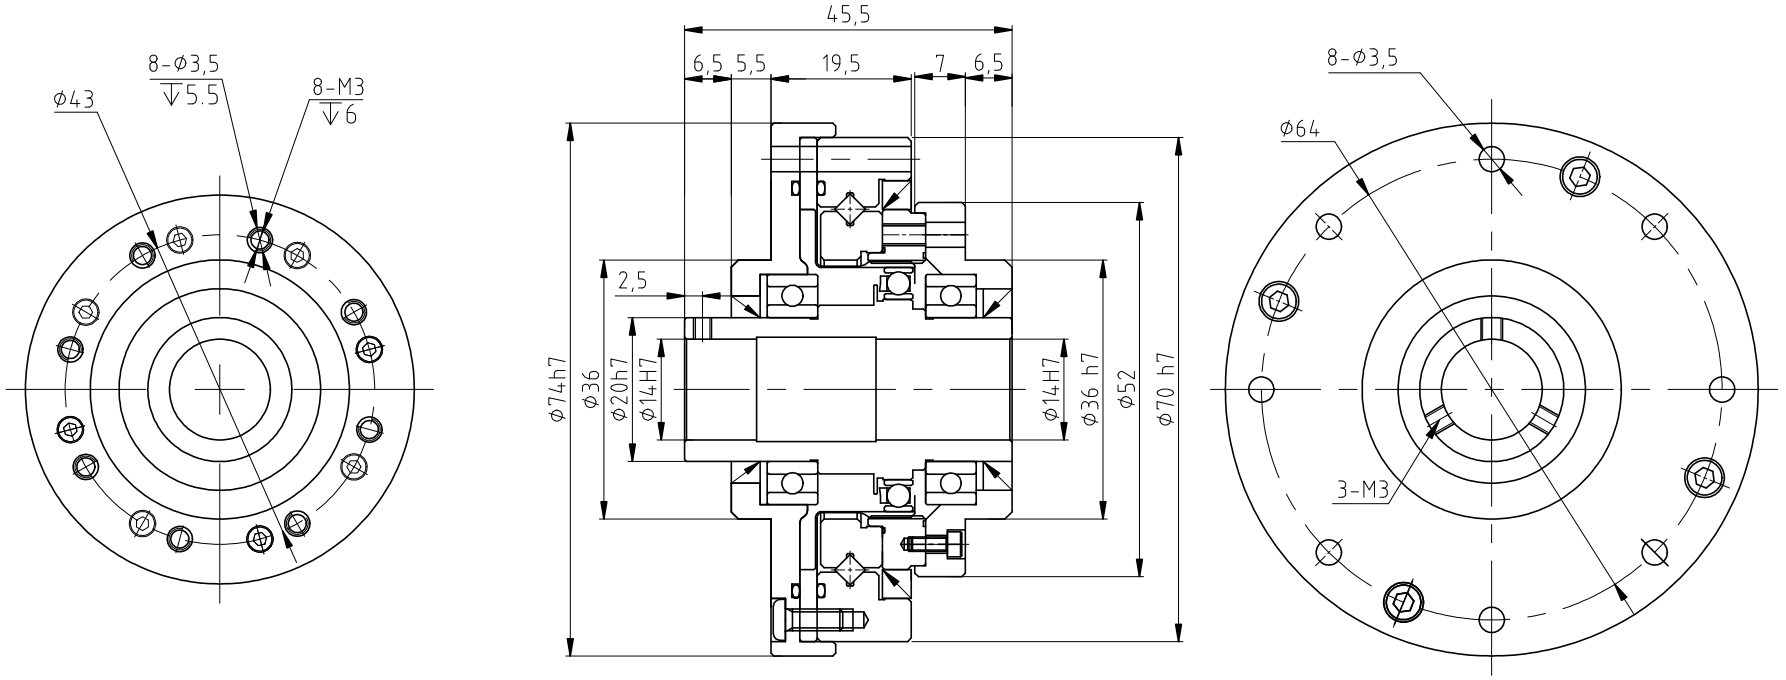


Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
		Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
FHD-14-XX-U-III	14	50	3.7	0.38	12	1.2	4.8	0.49	24	2.4	8500	3500	≤20	FHD-III:0.64	≥9000
		80	5.4	0.55	16	1.6	7.7	0.79	35	3.6	8500	3500	≤20		≥10000
		100	5.4	0.55	19	1.9	7.7	0.79	35	3.6	8500	3500	≤20		≥10000