
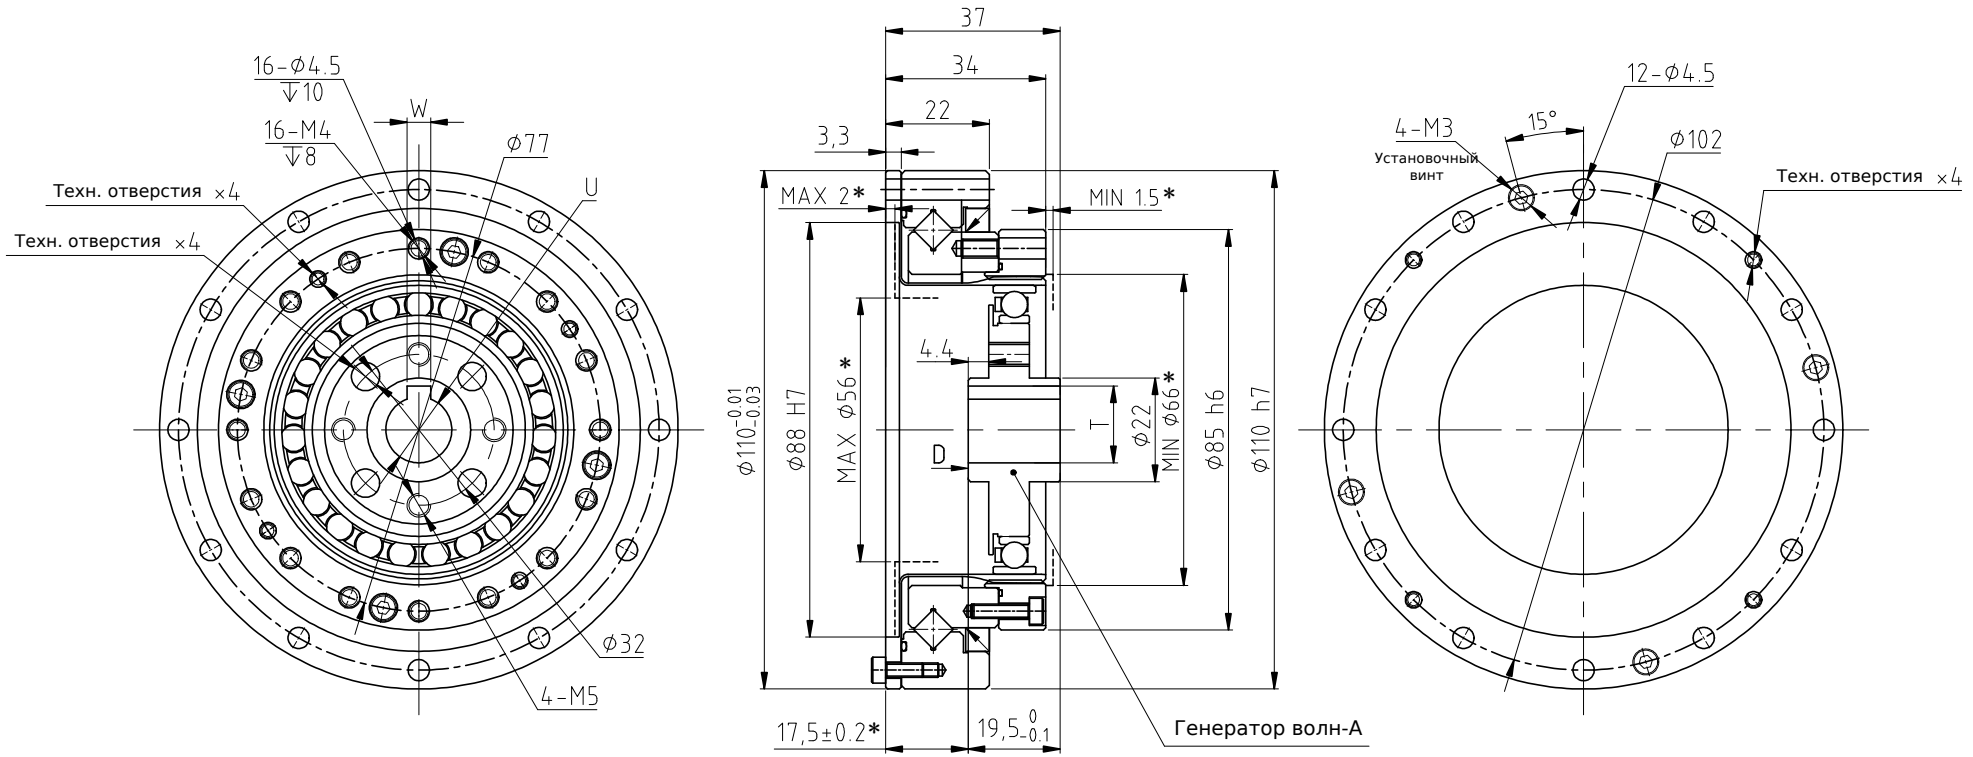


Вид D



Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

FHT-25-XX-U-I-LF

МОДЕЛЬ	U	T	W
Генератор волн –A ⌀11	⌀11H7	$12.8^{+0.1}_{0}$	4JS9/P9
Генератор волн –A ⌀14	⌀14H7	$16.3^{+0.1}_{0}$	5JS9/P9

Типо-размер	Переда-точное число	Номинальный момент при 2000 об/мин на входе		Допустимый пиковый момент при пуске и торможении		Предельно допустимый средний момент нагрузки		Максимально допустимый кратковременный момент		Макс. допустимая частота вращения на входе	Допустимая средняя частота вращения на входе	Угловой люфт	Масса	Расчётный ресурс
		Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	Н·м	кгс·м	об/мин	об/мин	угл. с	кг	ч
25	50	39	4	98	10	55	5.6	186	19	5600	3500	≤20	FHT-I:1.22	≥10000
	80	63	6.4	137	14	87	8.9	255	26	5600	3500	≤20		≥15000
	100	67	6.8	157	16	108	11	284	29	5600	3500	≤20		≥15000
	120	67	6.8	167	17	108	11	304	31	5600	3500	≤20		≥15000
	160	67	6.8	176	18	108	11	314	32	5600	3500	≤20		≥15000