
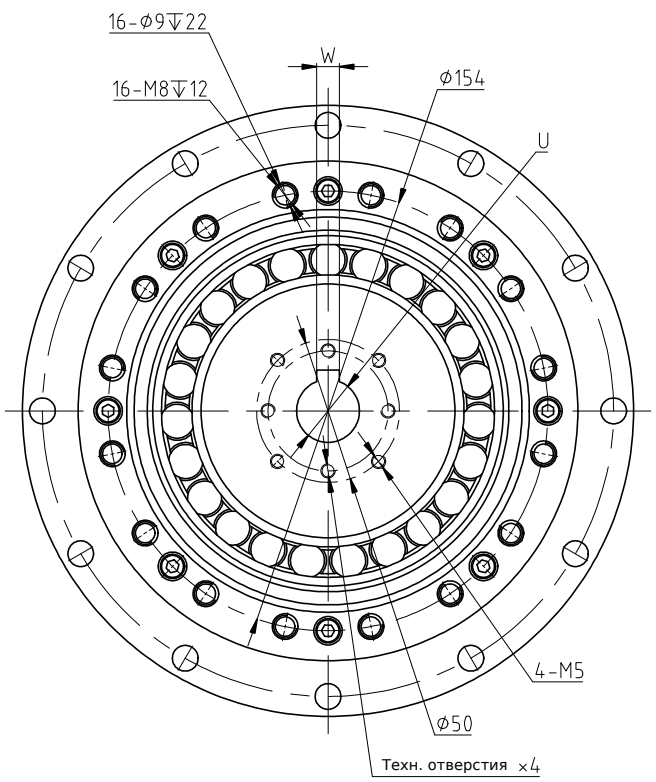
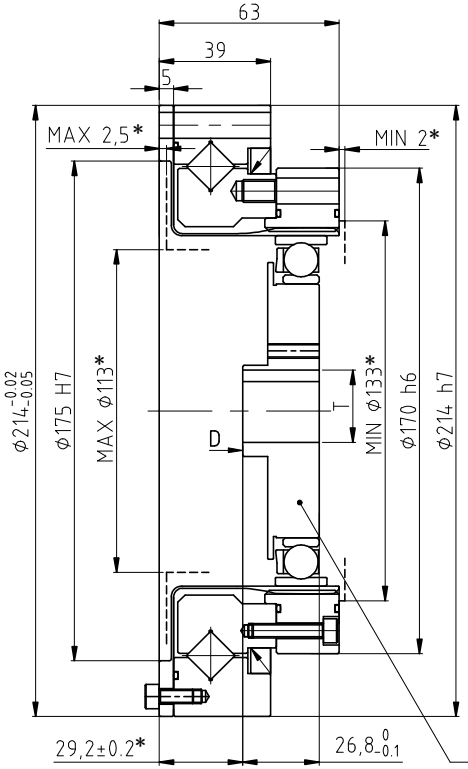
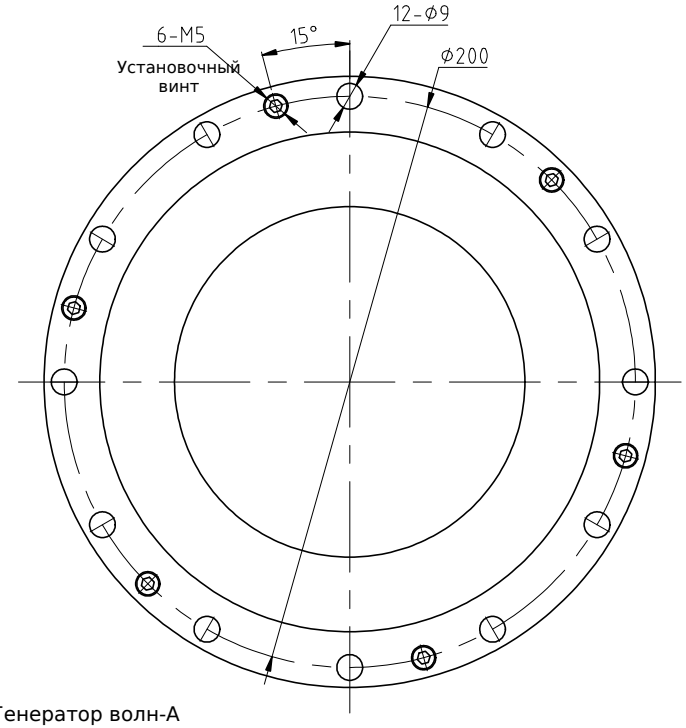



Вид D




Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

| FHG- 50-XX-U-I | | | | Типо-размер | Переда-точное число | Номинальный момент при 2000 об/мин на входе | | Допустимый пиковый момент при пуске и торможении | | Предельно допустимый средний момент нагрузки | | Максимально допустимый кратковременный момент | | Макс. допустимая частота вращения на входе | Допустимая средняя частота вращения на входе | Угловой люфт | Масса | Расчётный ресурс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | U | T | W | | | Н·м | кгс·м | Н·м | кгс·м | Н·м | кгс·м | Н·м | кгс·м | об/мин | об/мин | угл. с | кг | ч |
| Генератор волн -А φ19 | φ19H7 | 21.8 +0.1 0 | 6JS9/P9 | 50 | 80 | 484 | 49 | 1223 | 125 | 675 | 69 | 2418 | 247 | 3500 | 3500 | ≤20 | FHG-I:9.6 | ≥15000 |
| Генератор волн -А φ22 | φ22H7 | 24.8 +0.1 0 | 6JS9/P9 | | 100 | 611 | 62 | 1247 | 130 | 866 | 88 | 2678 | 273 | 3500 | 3500 | ≤20 | | ≥15000 |
| | | 25.3 +0.1 0 | 8JS9/P9 | | 120 | 688 | 70 | 1404 | 143 | 1057 | 108 | 2678 | 273 | 3500 | 3500 | ≤20 | | ≥15000 |