
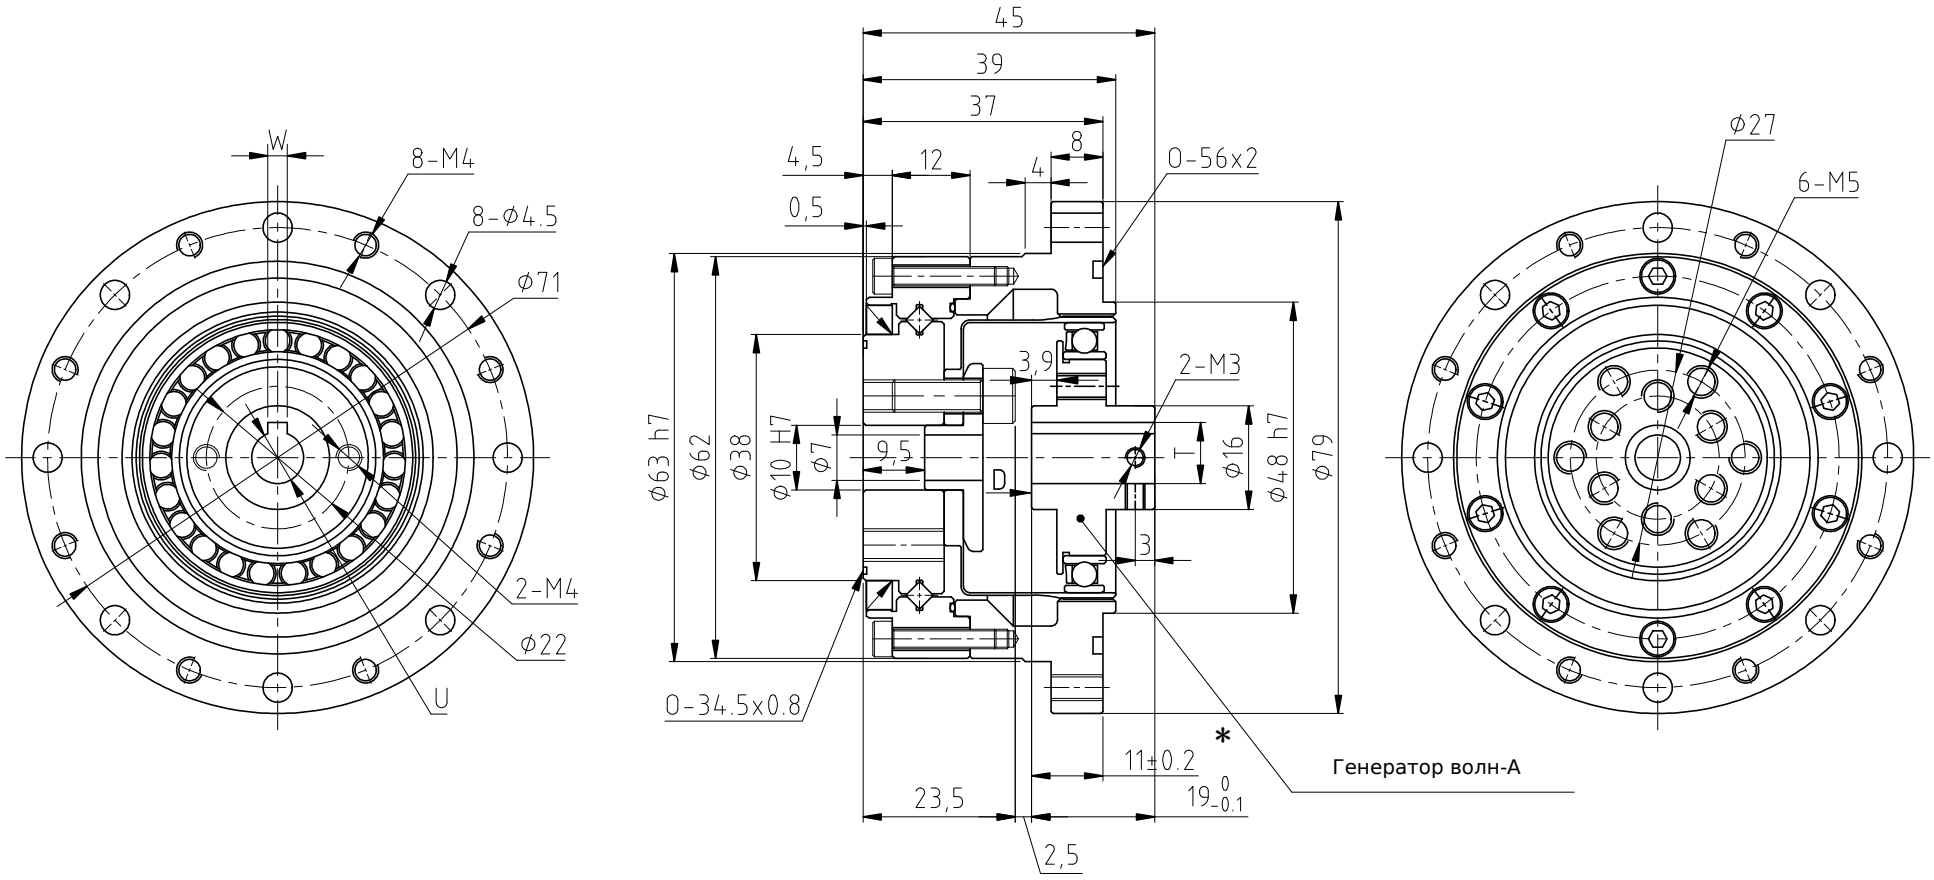



Вид D




Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

# FSS-17-XX-U-I-LF

| МОДЕЛЬ | U | T | W |
|---|---|---|---|
| Генератор волн -A φ8 | φ8H7 | $9.4^{+0.1}_{0}$ | 3JS9/P9 |
| Генератор волн -A φ11 | φ11H7 | $12.8^{+0.1}_{0}$ | 4JS9/P9 |

| Типо-размер | Переда-точное число | Номинальный момент при 2000 об/мин на входе | | Допустимый пиковый момент при пуске и торможении | | Предельно допустимый средний момент нагрузки | | Максимально допустимый кратковременный момент | | Макс. допустимая частота вращения на входе | Допустимая средняя частота вращения на входе | Угловой люфт | Масса | Расчётный ресурс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Н·м | кгс·м | Н·м | кгс·м | Н·м | кгс·м | Н·м | кгс·м | об/мин | об/мин | угл. с | кг | ч |
| 17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 7300 | 3500 | ≤20 | FSS-I:0.67 | ≥10000 |
| | 80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | 7300 | 3500 | ≤20 | | ≥15000 |
| | 100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 108 | 11 | 7300 | 3500 | ≤20 | | ≥15000 |
| | 120 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4 | 86 | 8.8 | 7300 | 3500 | ≤20 | | ≥15000 |