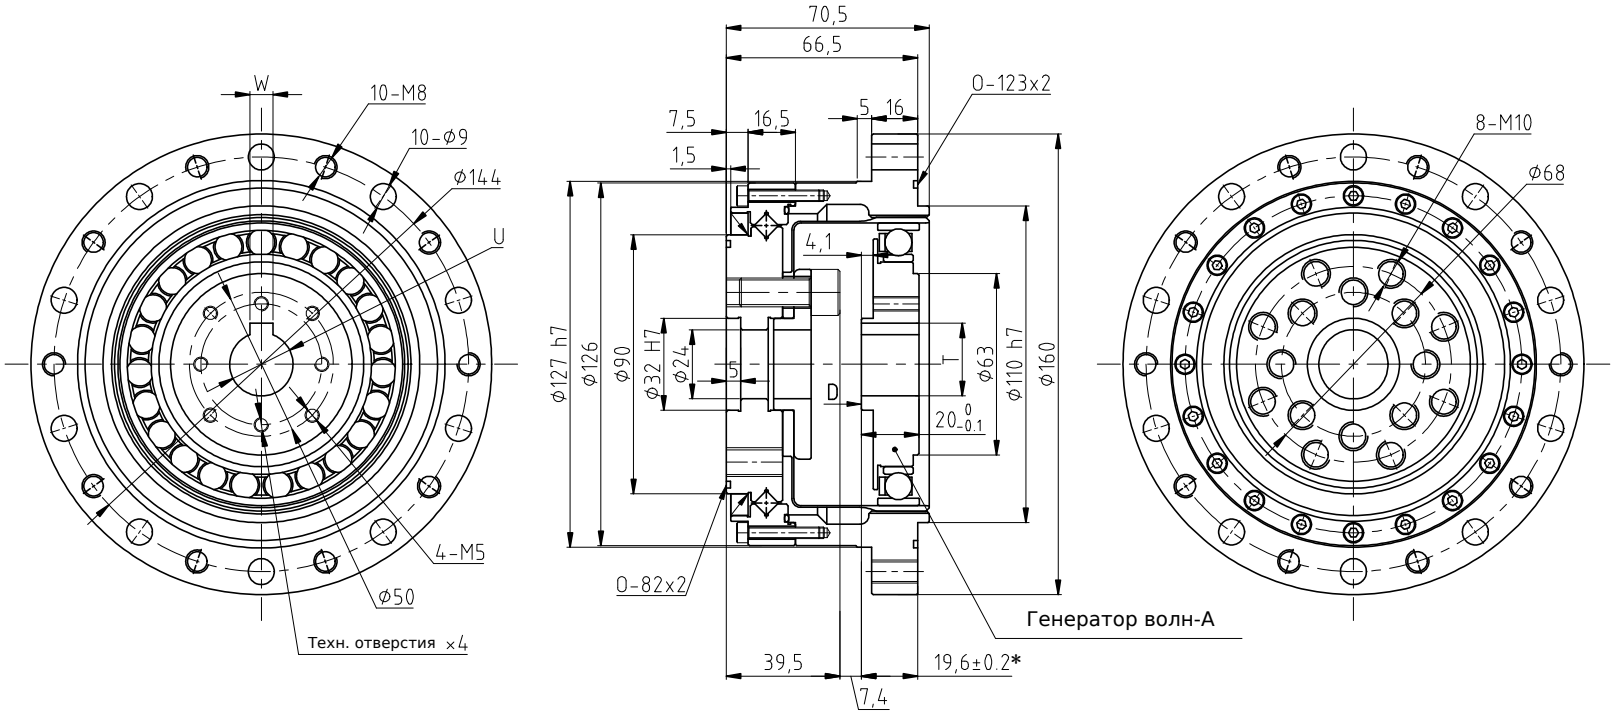




Технические требования:
1. Применяйте смазку, указанную изготовителем.
2. Знаком * отмечен установочный размер. Соблюдайте требования к установочным размерам, указанные на чертеже.
3. Неуказанные рабочие характеристики принимайте по стандартным значениям в актуальном каталоге изготовителя.

Laifual

## FSG-40-XX-U-I

| МОДЕЛЬ | U | T | W | Типо-размер | Переда-точное число | Номинальный момент при 2000 об/мин на входе | | Допустимый пиковый момент при пуске и торможении | | Предельно допустимый средний момент нагрузки | | Максимально допустимый кратковременный момент | | Макс. допустимая частота вращения на входе | Допустимая средняя частота вращения на входе | Угловой люфт | Масса | Расчётный ресурс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Н·м | кгс·м | Н·м | кгс·м | Н·м | кгс·м | Н·м | кгс·м | об/мин | об/мин | угл. с | кг | ч |
| Генератор волн -A φ14 | φ14H7 | $16.3^{+0.1}_{0}$ | 5JS9/P9 | 40 | 50 | 178 | 18 | 523 | 53 | 255 | 26 | 892 | 91 | 4000 | 3500 | ≤20 | FSG-I:4.6 | ≥10000 |
| Генератор волн -A φ19 | φ19H7 | $21.8^{+0.1}_{0}$ | 6JS9/P9 | | 80 | 268 | 27 | 675 | 69 | 369 | 38 | 1270 | 130 | 4000 | 3500 | ≤20 | | ≥15000 |
| Генератор волн -A φ22 | φ22H7 | $24.8^{+0.1}_{0}$ | 6JS9/P9 | | 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | 4000 | 3500 | ≤20 | | ≥15000 |
| | | $25.3^{+0.1}_{0}$ | 8JS9/P9 | | 120 | 382 | 39 | 802 | 82 | 586 | 60 | 1510 | 154 | 4000 | 3500 | ≤20 | | ≥15000 |
| | | | | | 160 | 382 | 39 | 814 | 86 | 586 | 60 | 1510 | 154 | 4000 | 3500 | ≤20 | | ≥15000 |